

Direction de la Gestion du Réseau

Modèle de Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution BT d'une Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer de puissance comprise entre 36 et 250 kVA- Conditions Particulières

Identification

Le présent document est basé sur le modèle Enedis-MOP-RES_053E, version 1 du 15/09/2025.

SICAE-OISE utilise la DTR d'ENEDIS, pour laquelle elle a obtenu les droits d'utilisation. Dans le cas où un document de la DTR ne serait pas disponible sur le site internet www.sicae-oise.fr, il convient d'utiliser le document de la DTR d'ENEDIS disponible sur le site www.enedis.fr.

Document(s) associé(s) et annexe(s)

- DTR-CR-002 « Convention de raccordement au Réseau Public de Distribution BT d'une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA - Conditions Générales »
- Enedis-PRO-RES_67E : « Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par Enedis »
- Enedis-PRO-RES_65E : « Conditions de raccordement des Installations de Production relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables ou d'un volet géographique »
- Enedis-PRO-RES_78E : « Conditions de raccordement des installations susceptibles d'injecter et de soutirer » Enedis-PRO-RES_64E : « Modalités du contrôle de performances des Installations de Production raccordées au Réseau Public de Distribution géré par Enedis »

Résumé/Avertissements

Les présentes Conditions Particulières de la Convention de Raccordement, complètent les Conditions Générales en précisant les conditions techniques, financières et les délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement à réaliser pour le raccordement de l'Installation de Production d'énergie électrique ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée au Réseau Public de Distribution BT.

L'ensemble Conditions Générales et Conditions Particulières constitue la Convention de Raccordement. La Convention de Raccordement s'inscrit dans un dispositif contractuel comprenant le Contrat d'Accès au Réseau et la Convention d'Exploitation conclus entre l'Utilisateur et SICAE-OISE pour une Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée au Réseau Public de Distribution BT.

Par ailleurs, SICAE-OISE rappelle l'existence de sa Documentation Technique de Référence (DTR), disponible sur le site internet www.sicae-oise.fr, qui inclut notamment son barème de raccordement et de son catalogue des prestations.

Conditions Particulières de la Convention de Raccordement au Réseau Public de Distribution Basse Tension d'une Installation [de Production photovoltaïque, éolienne, hydraulique,...] ou [susceptible d'injecter et de soutirer] [Nom ou raison sociale du Site] N° SIRET : [Numéro de SIRET] SITUÉE : [Adresse] COMPLÉTANT LES CONDITIONS GÉNÉRALES VERSION [VersionCG]

Fait en double exemplaire, Paraphe en bas de chaque page

À (Lieu), le (date)

Fait en double exemplaire, Paraphe en bas de chaque page

À (Lieu), le (date)

Auteur de la Convention de Raccordement :

SICAE-OISE, Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité, Société Anonyme à capital variable, dont le siège social est situé à Compiègne, 32 Rue des Domeliers, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro B 925 620 262, représentée par M. Emmanuel CHAZALON, Directeur Général, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommé « SICAE-OISE »,

Bénéficiaire de la Convention de Raccordement :

«NOMCLIENT», domicilié «Adr» «CP» «Commune» ou «RAISON SOCIALESTE», «StatutSociété» au «CapitalSte», dont le siège social est situé «AdrSiegeSte» «AdrSiegeSte2» «CPSte» «CommuneSte», immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de «CommuneRCSSte» sous le numéro «SIRENSte», représentée par «NomSignataireSte», «FonctionSignataireSte», dûment habilité à cet effet dont le mandat de signature figure en annexe, Ci-après, dénommé par « le Demandeur ».

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat « Partie », ou ensemble « Parties ».

Par l'acceptation de la présente Convention de Raccordement, le Demandeur reconnaît expressément avoir été informé que cette offre est régie par la procédure de traitement des demandes de raccordement en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au Réseau Public de Distribution géré par SICAE-OISE en vigueur à la date d'envoi des présentes conditions particulières et, le cas échéant, par les conditions de raccordement des Installations de Production relevant d'un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables ou d'un volet géographique. Ces documents sont publiés sur le site internet de SICAE-OISE www.sicae-oise.fr. Dans le cas où ils ne seraient pas disponibles, il convient de faire référence aux documents de la DTR d'Enedis disponibles sur le site internet www.enedis.fr.

Table des matières

Préambule	5
1 Synthèse de la Convention de Raccordement	6
2 Objet des Conditions Particulières	7
3 Solution technique du Raccordement.....	8
3.1 Puissance de raccordement de l'Installation	8
3.2 Energie réactive.....	9
3.3 Description du Raccordement de l'Installation.....	10
4 Ouvrages de Raccordement	10
4.1 S3REnR concerné.....	10
4.2 Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement.....	11
4.2.1 Ouvrages BT nouvellement créés pour le raccordement de l'Installation.....	11
4.2.2 Ouvrages BT à adapter pour le raccordement de l'Installation	11
4.2.3 Ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation.....	12
4.2.4 Ouvrages à adapter dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation (hors périmètre de facturation)	12
4.3 Dispositif de Comptage	12
4.3.1 Compteur(s) installés au niveau du Point de Livraison	12
4.3.2 Circuits de mesure.....	12
4.3.3 Compteur(s) installés au point de décompte.....	13
4.3.4 Circuits de mesure au point de décompte:	13
4.4 Ouvrages de Raccordement privés à construire par le Demandeur	13
5 Ouvrages de l'Installation.....	13
5.1 Caractéristiques des ouvrages	13
5.1.1 Sectionnement du Point de Livraison	13
5.1.2 Protections rendues nécessaires par le raccordement au Réseau Public de Distribution BT	13
5.2 Dispositif de filtrage pour limiter les perturbations du signal tarifaire	14
5.3 Dispositif de filtrage pour limiter les Injections de courants harmoniques.....	14
5.4 Installations de télécommunication.....	15
5.5 Contrôle de performances	15
6 Propriété des ouvrages, emplacement du Point de Livraison et du Point de comptage.....	16
7 Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement	45
7.1 Contribution pour reprise d'études	45
7.2 Contribution financière	45

7.2.1	[Variante 1] Installations relevant d'un S3REnR Ouvrages propres [Variante 2] Installations relevant d'un S3REnR Ouvrages de branchement et d'extension	45
7.2.2	Quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR	46
7.2.3	Montant total de la contribution financière	47
7.2.4	Travaux Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie [Paragraphe optionnel]	47
7.2.5	Modalités de règlement	47
7.3	Délai de mise à disposition du raccordement	48
8	Signatures	50
	Annexe 1 - Caractéristiques de la demande (Fiches de Collecte)	51
	Annexe 2 - Plan de situation et plan de masse	52
	Annexe 3 - Schéma simplifié de l'Installation	53
	Annexe 4 - Résultats des études	54
	Annexe 5 : Attestation relative au contrôle de performances des Installations de Production et Certificats de conformité des Equipements ou de l'Installation	55

Préambule

Le Demandeur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de la Convention de Raccordement d'une Installation de Production de puissance comprise entre 36 et 250 kVA au Réseau Public de Distribution Basse Tension. Celles-ci sont disponibles sur le site internet www.sicae-oise.fr dans la rubrique « Documentation Technique de Référence ». Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande à SICAE-OISE. Étant rappelé que dans la suite du document, conformément à la procédure en vigueur, le terme « Demandeur » désigne, sauf mention contraire, soit le Demandeur du raccordement lui-même (utilisateur final de l'Installation de Production et éventuellement de l'Installation de Consommation), soit le tiers qu'il a habilité.

La signature des présentes Conditions Particulières et de leurs annexes vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.

SICAE-OISE rappelle au Demandeur que les dispositions de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Installations en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA au Réseau Public de Distribution géré par SICAE-OISE, le barème de raccordement et le Catalogue des Prestations publiés sur le site internet de SICAE-OISE à la date des présentes Conditions Particulières sont applicables à la Convention de Raccordement.

1 Synthèse de la Convention de Raccordement

Alimentation principale pour le Site de XXXXX pour une Puissance de raccordement en injection de XXXXX kVA.

[Option]

Une Puissance de raccordement en soutirage de XXXXX kVA a aussi été demandée.

[Fin option]

Demande recevable le : JJ/MM/AAAA

L'Installation sera raccordée au Réseau Public de Distribution d'Électricité Basse Tension par l'intermédiaire d'un unique Point de Livraison¹ alimenté en antenne souterraine. L'emplacement du Point de Livraison est prévu tel que demandé dans les Fiches de Collecte. Le détail de la solution de raccordement est décrit au chapitre 4.1.

La mise à disposition des ouvrages de raccordement est décomptée à partir de l'acceptation de la présente convention de raccordement.

- Acceptation de la convention de raccordement : Dans un délai de 3 mois après envoi de celle-ci par SICAE-OISE ;
- Durée des travaux BT, HTA et poste HTA/BT : XXXXX mois après acceptation de la convention de raccordement ;
- Durée des travaux Poste source et réseau HTB : XXXXX mois après acceptation de la convention de raccordement ;

Le détail du délai de mise à disposition du raccordement [Option], intégrant la proposition de SICAE-OISE d'une mise à disposition anticipée du raccordement dans l'attente de la réalisation des travaux au Poste Source et/ou sur le réseau HTB [Fin option] est décrit au chapitre 7.3

La contribution financière au raccordement (hormis le coût des travaux à réaliser par le Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie) est de XXXXX € HT et TVA = XXXXX € au taux de TVA en vigueur. Soit XXXXX € TTC.

Le Demandeur verse à SICAE-OISE un acompte dont le montant s'élève à XXXXX € TTC.

Lieu de paiement, tous les paiements, nets et sans escompte, sont à adresser à

- Par virement sur le compte bancaire de SICAE OISE (LA BANQUE POSTALE IBAN : FR 86 2004 1000 0100 0905 9C02 071, BIC : PSSTFRPPPAR)
- Ou par chèque libellé à l'ordre de SICAE-OISE, à envoyer à l'adresse suivante : SICAE-OISE, DIVISION MOYENS COMMUNS, 32 rue des Domeliers, BP70525, 60205 Compiègne Cedex

Le détail du coût du raccordement est décrit au chapitre 7.

Le Demandeur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date d'envoi par SICAE-OISE, pour donner son accord sur cette Convention de Raccordement. L'accord du Demandeur est matérialisé par la réception par SICAE-OISE des deux éléments suivants :

- sa signature et le paraphage du 2ème original des présentes Conditions Particulières, sans modification ni rature. Cette signature peut prendre la forme d'une signature électronique via un site internet sécurisé (SICAE-OISE utilise le service Adobe Acrobat Sign)

¹ Défini au Conditions Générales § 2.5.

- le versement de l'acompte défini à l'article 7.2.4.

La mise à disposition des Ouvrages de Raccordement du Demandeur est conditionnée par :

- la transmission à SICAE-OISE d'un dossier comportant les schémas de l'Installation prévue,
- la signature sans modifications ni réserves de la Convention de Raccordement,
- en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie, l'achèvement des Ouvrages Mandataire (définis dans le Contrat de Mandat) et leur réception par SICAE-OISE sans réserve conformément aux dispositions de l'article 4.4 du Contrat de Mandat,
- la fourniture à SICAE-OISE du certificat de conformité visé par le CONSUEL,
- le paiement de la totalité du solde de la contribution au coût du raccordement.

2 Objet des Conditions Particulières

[Variante 1] - Cas d'une nouvelle Installation de Production ou susceptible d'injecter et de soutirer raccordée directement

Le Demandeur a sollicité SICAE-OISE pour le raccordement au Réseau Public de Distribution Basse Tension (BT) d'une Installation de Production [et de Consommation] d'électricité.

[Fin de variante 1]

[Variante 2] - Cas d'une nouvelle Installation de Production raccordée indirectement

Le Demandeur a sollicité SICAE-OISE pour le raccordement indirect au Réseau Public de Distribution Basse Tension d'une Installation de Production d'électricité.

[Fin de variante 2]

Les présentes Conditions Particulières de la Convention de Raccordement précisent les caractéristiques auxquelles l'Installation doit satisfaire pour être raccordée au Réseau Public de Distribution BT.

Les caractéristiques de cette demande sont jointes en Annexe 1 des présentes Conditions Particulières.

[Option 1]

La solution technique proposée pour le raccordement a fait l'objet d'une Proposition Technique et Financière acceptée par le Demandeur en date du [date d'acceptation de la PTF].

[Fin option 1]

[Option 2]

Ces Conditions Particulières reprennent la solution technique proposée pour le raccordement dans la Proposition Technique et Financière retenue par le Demandeur.

[Fin option 2]

[Option 3]

Toutefois des modifications sont apparues nécessaires au cours de l'étude de réalisation et impactent la solution de raccordement exposée dans ces Conditions Particulières.

[Fin option 3]

[Option 4]

Le Demandeur souhaite réaliser les travaux relatifs aux ouvrages dédiés du raccordement de son Installation selon les dispositions de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie.

La solution technique proposée pour le raccordement a fait l'objet d'un Avenant à la Proposition Technique et Financière pour la mise en œuvre de l'Article L. 342-2 du Code de l'énergie accepté par le Demandeur en date du [date d'acceptation de l'Avenant L342-2].

Ces Conditions Particulières reprennent la solution technique proposée pour le raccordement dans la Proposition Technique et Financière retenue par le Demandeur.

[Fin option 4]

3 Solution technique du Raccordement

3.1 Puissance de raccordement de l'Installation

[Variante 1] - Injection en Totalité

La totalité de la production sera injectée sur le Réseau Public de Distribution BT. Les capacités d'accès au Réseau Public de Distribution BT sont :

En injection :

La Puissance de production maximale nette livrée au Réseau Public de Distribution correspondant à la Puissance de Raccordement en injection sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_inj_BT) de l'Installation est de [valeur numérique pouvant aller jusqu'à 250 kVA] kVA.

[Option 1]- Demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage

En soutirage :

Une demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage, pour la même entité juridique du Demandeur, a également été effectuée. La Puissance de Raccordement pour le soutirage sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_sout_BT) est de [valeur numérique] kVA.

[Fin option 1]

[Option 2] - Raccordement existant en soutirage

En soutirage :

La Puissance de Raccordement pour le soutirage existant sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_sout_BT) est de [valeur numérique] kVA.

[Fin option 2]

[Fin variante 1]

[Variante 2] - Injection en Surplus

Le surplus de la production alimentant le Site sera injecté sur le Réseau Public de Distribution. Les capacités d'accès au Réseau Public de Distribution BT sont :

En injection :

La Puissance de production maximale nette livrée au Réseau Public de Distribution correspondant à la Puissance de Raccordement en injection sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_inj_BT) de l'Installation est de [valeur numérique] kVA.

[Option 1] - Demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage

En soutirage :

Une demande d'un raccordement supplémentaire en soutirage, pour la même entité juridique du Demandeur, a également été effectuée. La Puissance de Raccordement pour le soutirage sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_sout_BT) est de [valeur numérique] kVA.

[Fin option 1]

[Option 2] - Raccordement existant en soutirage

En soutirage :

La Puissance de Raccordement pour le soutirage existant sur le Réseau Public de Distribution BT (Pracc_sout_BT) est de [valeur numérique] kVA.

[Fin option 2]

[Fin variante 2]

Un dispositif de bridage dynamique, limitant la puissance injectée au point de raccordement est obligatoire dès lors que la puissance de production installée $P_{installée}$ est strictement supérieure à la puissance de raccordement en injection $Pracc_inj_BT$. Le dispositif de bridage doit alors garantir que la puissance apparente injectée sur le réseau ne dépasse pas de plus de 5% la $Pracc_inj_BT$ en moyenne sur 1 minute glissante.

3.2 Energie réactive

[Variante 1] - Consigne à la valeur courante donnée par les CG ($\tan\phi = -0,35$ ou $\cos\phi = 0,944$ sous excité)

La consigne de fonctionnement en énergie réactive de l'installation de production est précisée au § 2.4 des Conditions Générales de la présente Convention de Raccordement.

[Fin variante 1]

[Variante 2] - Consigne dérogatoire prévue par les CG (modification avec maintien de la consigne d'origine à $\tan\phi = 0$) ou bien demande de raccordement qualifiée avant le 01/02/2023)

A tout instant, l'installation de production ne devra ni absorber ni injecter d'énergie réactive.

Pour les producteurs vendant leur énergie en totalité, SICAE-OISE pourra contrôler le respect des consignes portant sur l'énergie réactive en considérant que lorsque la puissance active dépasse $0,2 \times$ Puissance de Raccordement en Injection, la puissance réactive absorbée doit être comprise entre 0 et $0,1 \times$ puissance active produite. Selon la nature du Dispositif de comptage de référence, le contrôle du respect des engagements du Demandeur en matière de réactif s'opérera sur la base d'une Courbe de Mesure en réactif si celle-ci est disponible ou des index de réactif dans les autres cas.

Pour les autres types de valorisation de l'énergie produite et si les modalités de contrôle précédentes ne sont pas pertinentes, SICAE-OISE pourra demander la vérification du réglage du dispositif intégrant l'absorption du réactif, tel que l'onduleur, par tout moyen disponible, le plus simple étant la fourniture par le producteur d'une attestation de réglage.

[Fin variante 2]

[Variante 3] - Consigne dérogatoire prévue par les CG (cas de contrainte technique particulière d'une production utilisant des machines tournantes)

L'installation de production devra à tout instant absorber une puissance réactive égale à [valeur de $\tan\phi$] x la puissance active produite par l'installation (équivalente à $\cos\phi$ = [valeur de $\cos\phi$] sous excité).

Pour les producteurs vendant leur énergie en totalité, SICAE-OISE pourra contrôler le respect des consignes portant sur l'énergie réactive en considérant que lorsque la puissance active dépasse [0,2 par défaut ; seuil ajustable jusqu'à 0,6] x Puissance de Raccordement en Injection, la puissance réactive absorbée doit être comprise entre [valeur de $\tan\phi$ - 0,05] x puissance active produite et [valeur de $\tan\phi$ + 0,05] x puissance active produite. Selon la nature du Dispositif de comptage de référence, le contrôle du respect des engagements du Demandeur en matière de réactif s'opérera sur la base d'une Courbe de Mesure en réactif si celle-ci est disponible ou des index de réactif dans les autres cas.

Pour les autres types de valorisation de l'énergie produite et si les modalités de contrôle précédentes ne sont pas pertinentes, SICAE-OISE pourra demander la vérification du réglage du dispositif intégrant l'absorption du réactif, tel que l'onduleur, par tout moyen disponible, le plus simple étant la fourniture par le producteur d'une attestation de réglage.

[Fin variante 3]

3.3 Description du Raccordement de l'Installation

La description des Ouvrages de Raccordement (en particulier la longueur des canalisations souterraines ou aériennes créées ou créées en remplacement ou renforcées, la nature et la section des conducteurs), sont décrites à l'article 4 — des présentes Conditions Particulières.

Le plan de situation et le plan de masse du raccordement de l'Installation au Réseau Public de Distribution BT sont joints en Annexe 2. L'emplacement du Point de Livraison et le cheminement en domaine privé des canalisations de raccordement y seront précisés.

4 Ouvrages de Raccordement

[Option] Installations relevant d'un S3REnR

4.1 S3REnR concerné

[Variante 1]

L'Installation est située dans la région administrative des Hauts de France. Le S3REnR de cette région a été validé le 14/01/2024. Le Poste Source le plus proche disposant d'une capacité réservée suffisante pour satisfaire la Puissance de Raccordement en injection demandée, en aval duquel la solution de raccordement minimise le coût du raccordement (ouvrages propres + quote-part) fait partie de ce S3REnR.

[Fin variante 1]

[Fin option]

4.2 Caractéristiques détaillées des Ouvrages de Raccordement

Les caractéristiques du raccordement de l'Installation sont les suivantes.

4.2.1 Ouvrages BT nouvellement créés pour le raccordement de l'Installation

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
<p>[Variante 1] Installation relevant d'un S3REnR Ouvrages propres en domaine privé du Demandeur</p> <p>[Variante 2] Installation ne relevant pas d'un S3REnR Ouvrages de branchement en domaine privé du Demandeur</p>	Création d'un câble 3x95 mm ² Alu + 1x50 mm ² Alu
<p>[Variante 1] Installation relevant d'un S3REnR Ouvrages propres</p> <p>[Variante 2] Installation ne relevant pas d'un S3REnR Ouvrages de branchement en domaine public</p>	Création d'un câble 3x95 mm ² Alu + 1x50 mm ² Alu sur le départ BT [nom du départ BT] issu du poste HTA/BT de Distribution Publique [nom du poste HTA/BT] sur le départ HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source]
<p>[Variante 1] Installation relevant d'un S3REnR Ouvrages propres</p> <p>[Variante 2] Installation ne relevant pas d'un S3REnR Ouvrages d'extension</p>	Création d'un câble 3x95 mm ² Alu + 1x50 mm ² Alu sur le départ BT [nom du départ BT] issu du poste HTA/BT de Distribution Publique [nom du poste HTA/BT] sur le départ HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source] Création d'un poste HTA/BT type PSSB 160 kVA [nom du poste HTA/BT] sur le départ du HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source]

4.2.2 Ouvrages BT à adapter pour le raccordement de l'Installation

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
<p>[Variante 1] Installation relevant d'un S3REnR Ouvrages propres</p> <p>[Variante 2] Installation ne relevant pas d'un S3REnR Ouvrages d'extension</p>	<ul style="list-style-type: none"> Création d'un câble 3x150 mm² Alu + 1x70 mm² Alu en remplacement d'un câble 3x95 mm² Alu + 1x50 mm² Alu constituant un départ BT direct [nom du départ] depuis le poste HTA/BT de Distribution Publique [nom du poste HTA/BT] sur le départ du HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source] Modifications dans poste existant (changement de transfo ou de tableau BT) [nom du poste HTA/BT] sur le départ HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source] Création d'un poste HTA/BT type PSSB 160 kVA en remplacement H61 100 kVA [nom du poste HTA/BT] sur le départ du HTA [Nom du départ HTA] issu du Poste Source [Nom du Poste Source]

4.2.3 Ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
[Variante 1] Installation relevant d'un S3REnR Ouvrages propres [Variante 2] Installation ne relevant pas d'un S3REnR Ouvrages d'extension	Création d'un câble HTA XXXXX pour alimentation nouveau poste HTA/BT issu du Poste Source [Nom du Poste Source]

4.2.4 Ouvrages à adapter dans le domaine de tension supérieur pour le raccordement de l'Installation (hors périmètre de facturation)

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

	Descriptif technique
Ouvrages d'extension	<ul style="list-style-type: none"> Création d'un câble HTA XXXXX pour alimentation nouveau poste HTA/BT issu du Poste Source [Nom du Poste Source] Création de rame HTA ou Mutation / Création de transformation HTB/HTA au Poste Source [Nom du Poste Travaux sur le réseau HTB]

4.3 Dispositif de Comptage

4.3.1 Compteur(s) installés au niveau du Point de Livraison

[Choisir parmi la liste suivante (avec éventuellement des ajouts - 1 ligne par type de compteur)]

Type de compteur	Énergie comptée	Libellé de l'énergie comptée	Propriété
ICE ICE 4Q PME/PMI 4Q	Actif produit Réactif produit Réactif absorbé en production Actif soutiré	P- Q- Q+ P+	SICAE-OISE

4.3.2 Circuits de mesure

Les réducteurs de mesure pour le Dispositif de Comptage de référence suivants sont installés :

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

Réf. du réducteur	Rapport	Classe de Précision	Puissance de Précision	Type de compteurs associés
TC	200 A / 5 A	0,5	15 VA	ICE 4Q

Le schéma unifilaire de l'Installation est donné en Annexe 3. Celui-ci indique en particulier les positions des réducteurs de mesure listés ci-dessus.

4.3.3 Compteur(s) installés au point de décompte

[Choisir parmi la liste suivante (avec éventuellement des ajouts - 1 ligne par type de compteur)]

Type de compteur	Énergie comptée	Libellé de l'énergie comptée	Propriété
ICE ICE 4Q PME/PMI 4Q	Actif produit Réactif produit Réactif absorbé en production Actif soutiré	P- Q- Q+ P+	SICAE-OISE

4.3.4 Circuits de mesure au point de décompte:

Les réducteurs de mesure, pour le Dispositif de Comptage du point de décompte, suivants sont installés :

[Note : les valeurs contenues dans le tableau ne sont que des exemples]

Réf. du réducteur	Rapport	Classe de Précision	Puissance de Précision	Type de compteurs associés
TC	200 A / 5 A	0,5	15 VA	ICE 4Q

Le schéma unifilaire de l'Installation est donné en annexe 3. Celui-ci indique en particulier les positions des réducteurs de mesure listés ci-dessus.

4.4 Ouvrages de Raccordement privés à construire par le Demandeur

[Variante 1]

Décrire les travaux à réaliser par le Demandeur (exemple : travaux de maçonnerie pour la réalisation de niche pour l'encastrement de l'armoire ou du CCPI, de saignée pour le passage de câbles, les aménagements de génie civil (tranchée, fourreaux, caniveaux) des Ouvrages de Raccordement et de la liaison permettant le relevé du comptage.

[Fin variante 1]

[Variante 2]

Sans Objet

[Fin variante 2]

5 Ouvrages de l'Installation

5.1 Caractéristiques des ouvrages

5.1.1 Sectionnement du Point de Livraison

Le sectionnement est assuré par un dispositif décrit à l'article 6 — des présentes Conditions Particulières.

5.1.2 Protections rendues nécessaires par le raccordement au Réseau Public de Distribution BT

5.1.2.1 Protection de découplage contre les défauts sur le Réseau Public de Distribution

[Variante 1]

La protection de découplage installée au Point de Livraison sera du type B.1. Cette protection sera composée des éléments suivants :

- 2 relais à minimum de tension réglé à 85 % de la tension nominale,
- 1 relai à maximum de tension réglé à 115 % de la tension nominale,
- 1 relai à minimum de fréquence réglé à 49.5 Hz,
- 1 relai à maximum de fréquence réglé à 50.5 Hz.

Tous ces relais sont à action instantanée.

Ces différents relais agiront sur la commande de l'organe de la protection de découplage dont le fonctionnement se fera à minimum de tension.

[Fin variante 1]

[Variante 2]

La protection de découplage est assurée par un dispositif de séparation qui peut ou non être intégré à chaque onduleur (ou au sectionneur automatique) utilisé et conforme à la recommandation DIN VDE 0126 1.1 / A1.

[Fin variante 2]

5.1.2.2 Coordination des protections

[Option correspondant aux variantes 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8 du paragraphe 6]

Le Demandeur a fait le choix afin de minimiser les coûts de raccordement de ses Installations de Production et de Consommation d'une solution qui n'assure pas la sélectivité des protections BT. En effet, un défaut sur un des branchements injection ou soutirage ou sur le câble réseau direct du poste HTA/BT peut générer la mise hors tension de l'une de ses Installations.

5.2 Dispositif de filtrage pour limiter les perturbations du signal tarifaire

[Variante 1]

L'Installation du Demandeur ne perturbe pas la transmission du signal tarifaire au-delà des limites admises.

[Fin variante 1]

[Variante 2] - Cas des Installations perturbant le signal tarifaire et devant s'équiper d'un filtre

L'Installation du Demandeur perturbe la transmission du signal tarifaire au-delà des limites admises. Le Demandeur mettra en œuvre un filtre [préciser : actif / passif]. Les caractéristiques du filtre à installer sont :

[XXXXXX]

[Fin variante 2]

5.3 Dispositif de filtrage pour limiter les Injections de courants harmoniques

[Variante 1]

L'Installation du Demandeur n'injecte pas des courants harmoniques au-delà des seuils en vigueur.

[Paragraphe optionnel : en cas d'onduleurs]

L'Installation est constituée d'onduleurs conformes à la norme :

[Préciser au choix]

- CEI 61000-3-2 pour les appareils de moins de 16 A par phase,
- CEI 61000-3-4 pour les appareils de plus de 16 A par phase,

- CEI 61000-3-12 pour les appareils de moins de 75 A par phase].

[Fin variante 1]

[Variante 2] - Cas des Installations générant des niveaux excessifs de courants harmoniques et devant s'équiper d'un filtre anti-harmoniques

L'Installation du Demandeur injecte des courants harmoniques ne permettant pas à SICAE-OISE de respecter ses engagements en termes de tensions harmoniques. Le Demandeur mettra en œuvre un filtre [préciser : actif / passif]. Les caractéristiques du filtre à installer sont : [XXXXXX]

[Fin variante 2]

5.4 Installations de télécommunication

SICAE-OISE fait établir à ses frais un accès radio mobile au réseau de télécommunication et souscrit à un service sur IP pour tous les compteurs constituant le Dispositif de Comptage de référence.

[Variante] - Dans le cas où la couverture radio mobile n'est pas assurée

Le Demandeur fait établir à ses frais un accès filaire (cuivre ou optique) au réseau de télécommunication. SICAE-OISE fait établir à ses frais un service sur IP pour tous les compteurs constituant le Dispositif de Comptage de référence. SICAE-OISE prend à sa charge les frais d'activation du service et d'abonnements correspondants.

[Fin variante]

5.5 Contrôle de performances

Cf § 6.1 des Conditions Générales.

[Variante 1] : Installation soumise au code RfG (neuve ou suite à modification substantielle)

[Sous-Variante 1]

L'Installation est soumise au code RfG.

A ce titre, son fonctionnement doit être conforme à la norme NF EN 50549-1 et notamment à son annexe C référencée FD_C11-519-11 version octobre 2023.

[Fin sous-Variante 1]

[Sous-Variante 2]

L'Installation est soumise au code RfG seulement pour ses parties neuves ou modifiées.

A ce titre, le fonctionnement de ces parties doit être conforme à la norme NF EN 50549-1 et notamment à son annexe C référencée FD_C11-519-11 version octobre 2023.

Le reste de l'Installation doit respecter la réglementation en vigueur lors de son raccordement initial.

[Fin sous-Variante 2]

[Paragraphe optionnel] : Si les certificats de conformité des Equipements ou de l'Installation n'ont pas été remis
Les certificats de conformité requis au titre du contrôle de performances de l'Installation n'ont pas été remis
pour l'établissement de la présente Convention de Raccordement. Conformément aux modalités de la DTR en
vigueur et aux Conditions Générales de la présente Convention de Raccordement, **leur remise sera une
condition nécessaire à toute mise en service de l'Installation de production.**

[Fin option]

[Fin variante 1]

[Variante 2] : Installation non soumise au code RfG

[Sous-Variante 1] Installation de stockage

L'Installation doit respecter les exigences de conformité définies pour les stockages par la note Enedis-PRO-
RES_64E. A ce titre, elle doit être conforme à la norme NF EN 50549-1 et notamment à son annexe C référencée
FD_C11-519-11 version octobre 2023.

[Fin sous-Variante 1]

[Sous-Variante 2] Autre Installation non soumise au code RfG

L'Installation n'est pas soumise au code RfG. A ce titre, elle doit être conforme aux dispositions correspondantes
de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement aux réseaux d'électricité, notamment aux articles 29, 30 et 57.

[Fin sous-Variante 2]

[Fin variante 2]

6 Propriété des ouvrages, emplacement du Point de Livraison et du Point de comptage

Le Point de Livraison de l'Installation est situé :

[Option 1]

- pour un branchement à puissance surveillée protégé par disjoncteur, sur les bornes aval de l'appareil de sectionnement à coupure visible placé en amont de ce disjoncteur,

[Fin option 1]

[Option 2]

- pour un branchement à puissance surveillée protégé par sectionneur-disjoncteur, sur les bornes aval de l'appareil de sectionnement à coupure visible associé à l'appareil général de commande et de protection,

[Fin option 2]

[Option 3]

- pour un branchement à puissance surveillée protégé par disjoncteur débrochable, sur les bornes amont du dispositif de débrochage de l'appareil général de commande et de protection.

[Fin option 3]

[Variante 1]


nouveau producteur > 36 kVA avec injection en totalité sans besoin de soutirage,

nouveau producteur > 36 kVA avec injection en surplus et nouveau soutirage > 36 kVA,

nouveau producteur > 36 kVA avec injection en totalité et nouveau soutirage ≤ 36 kVA.

[Sous variante 1.1] - Puissances de Raccordement en injection et en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

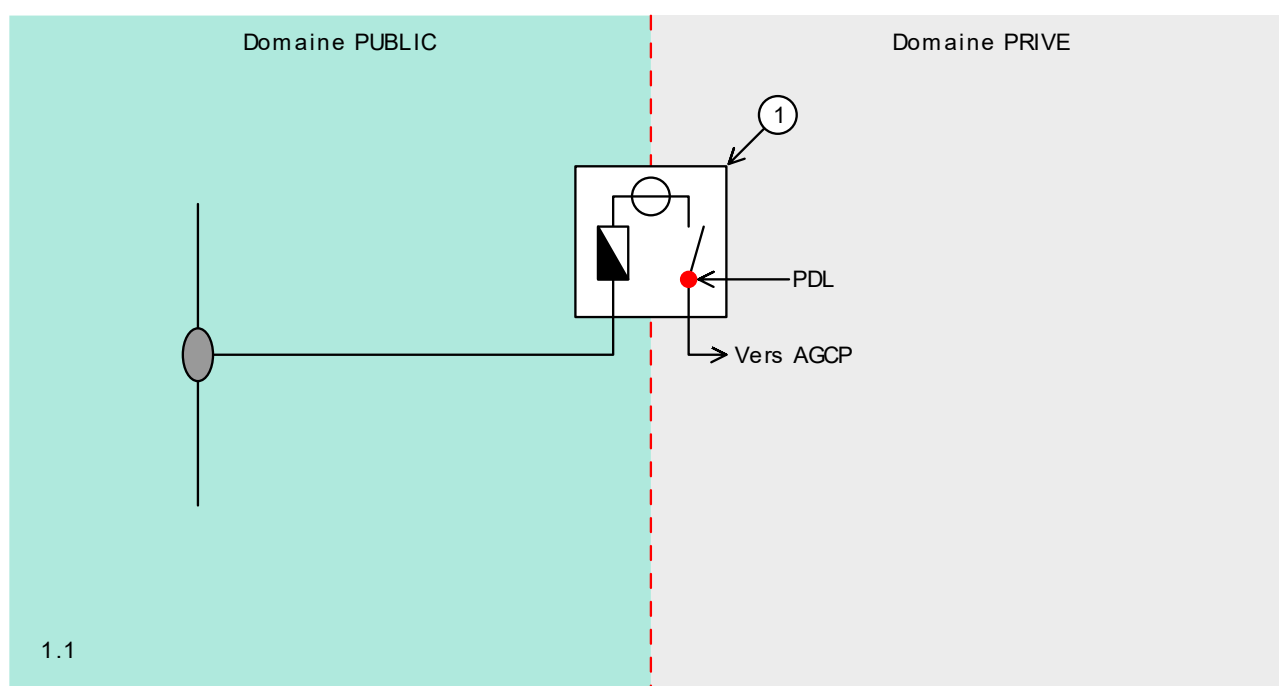


(1) Armoire de comptage et sectionnement à coupure visible

[Fin sous variante 1.1]

[Sous variante 1.2] - Puissance de Raccordement en injection et en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

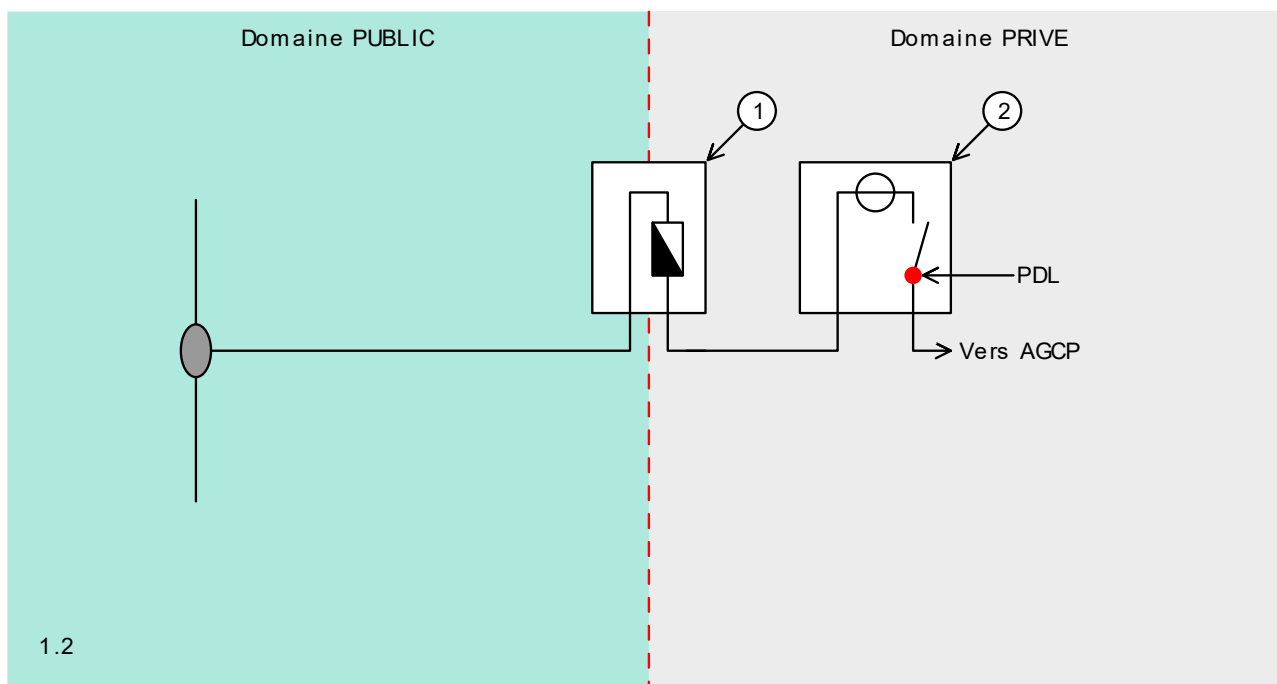


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI)
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible

[Fin sous variante 1.2]

[Sous variante 1.3] - Puissance de Raccordement en injection ou en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

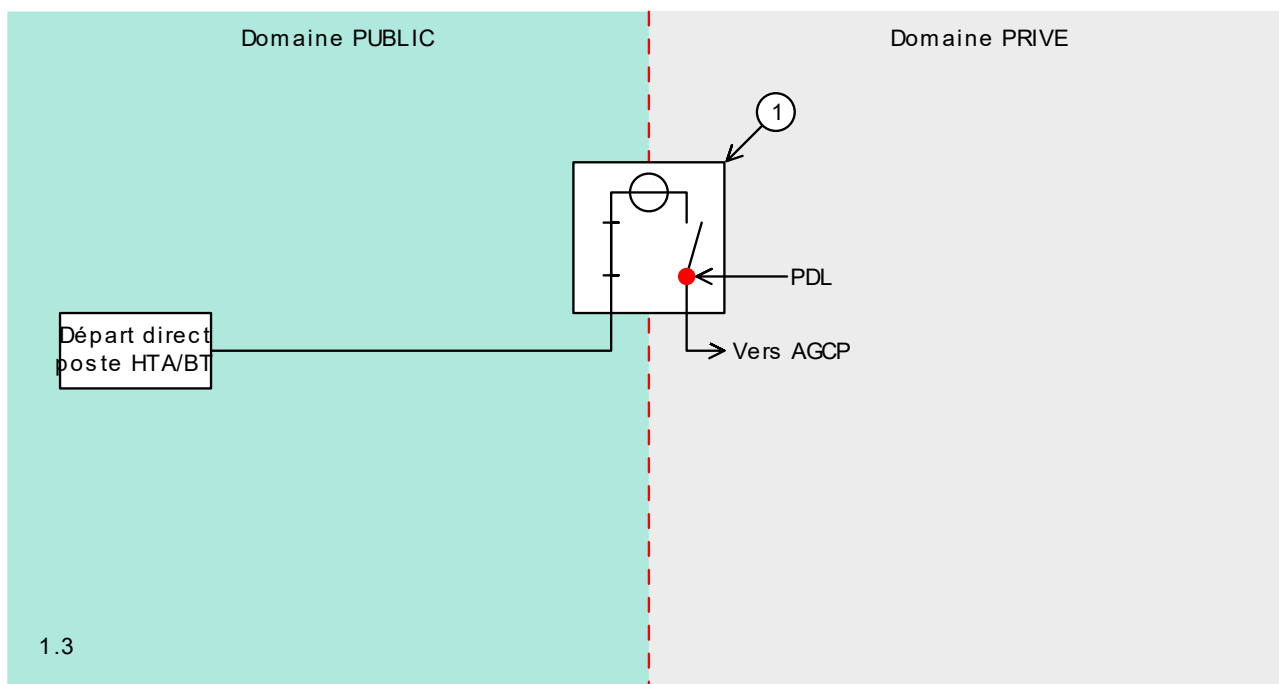


(1) Armoire de comptage et sectionnement à coupure visible

[Fin sous variante 1.3]

[Sous variante 1.4] - Puissance de Raccordement en injection ou en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

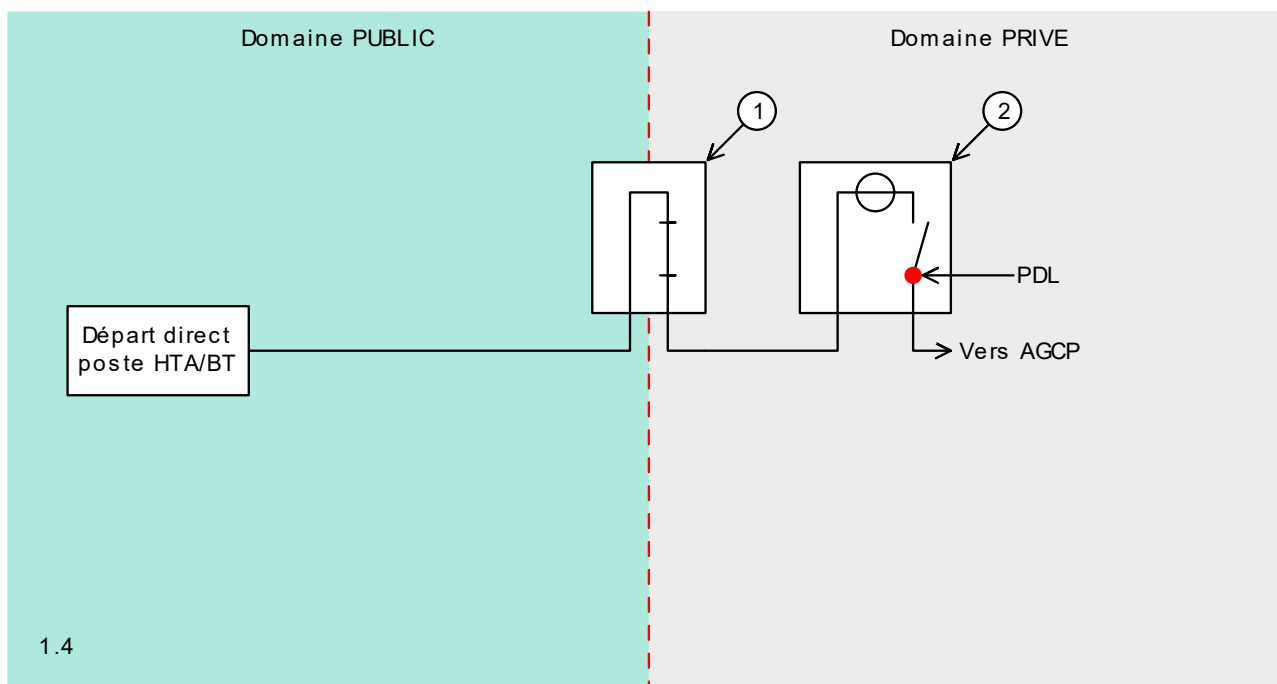

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI)
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible


[Fin sous variante 1.4]

[Fin variante 1]

[Variante 2] - Nouveau producteur > 36 kVA avec injection en totalité et nouveau raccordement en soutirage > 36 kVA

[Sous variante 2.1] - Puissance de Raccordement en injection et en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

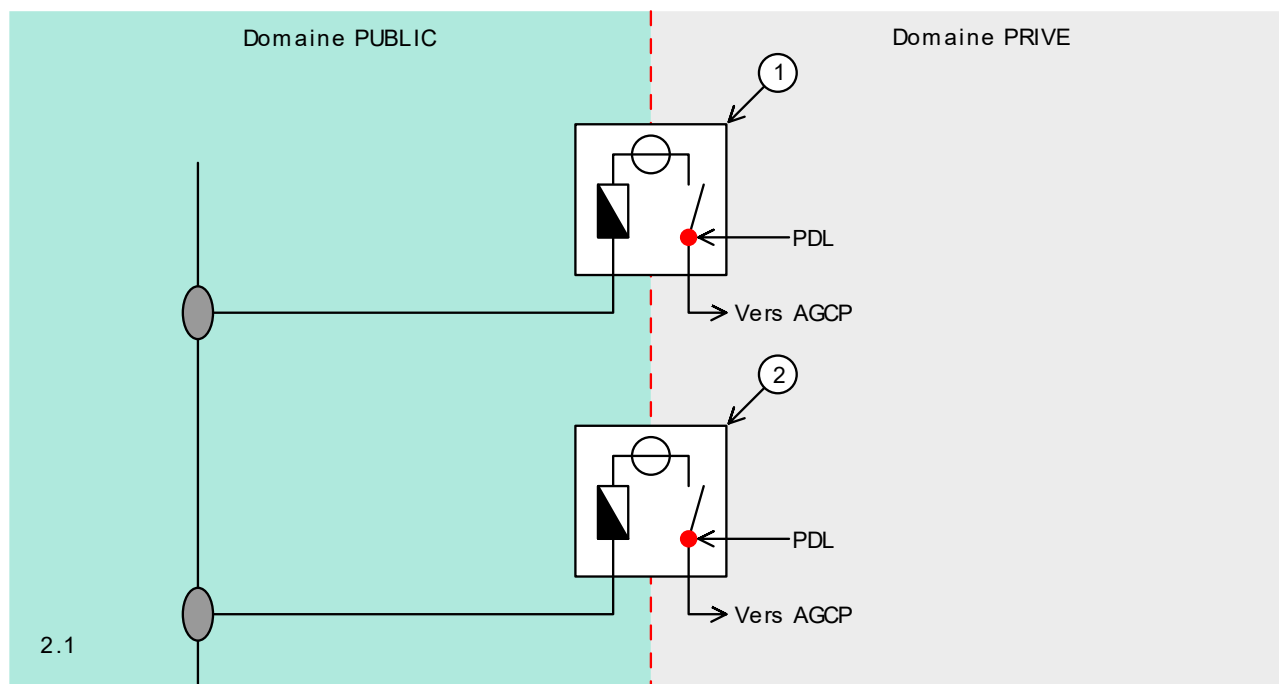

(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE

(2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible - INJECTION


[Fin sous variante 2.1]

[Sous variante 2.2] - Puissance de Raccordement en injection et en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.


Selon les dispositions du Site et la situation géographique des Installations d'injection et de soutirage :

[Option 1] - Regroupement des coupe-circuits dans un même appareillage possible (ECP3D)

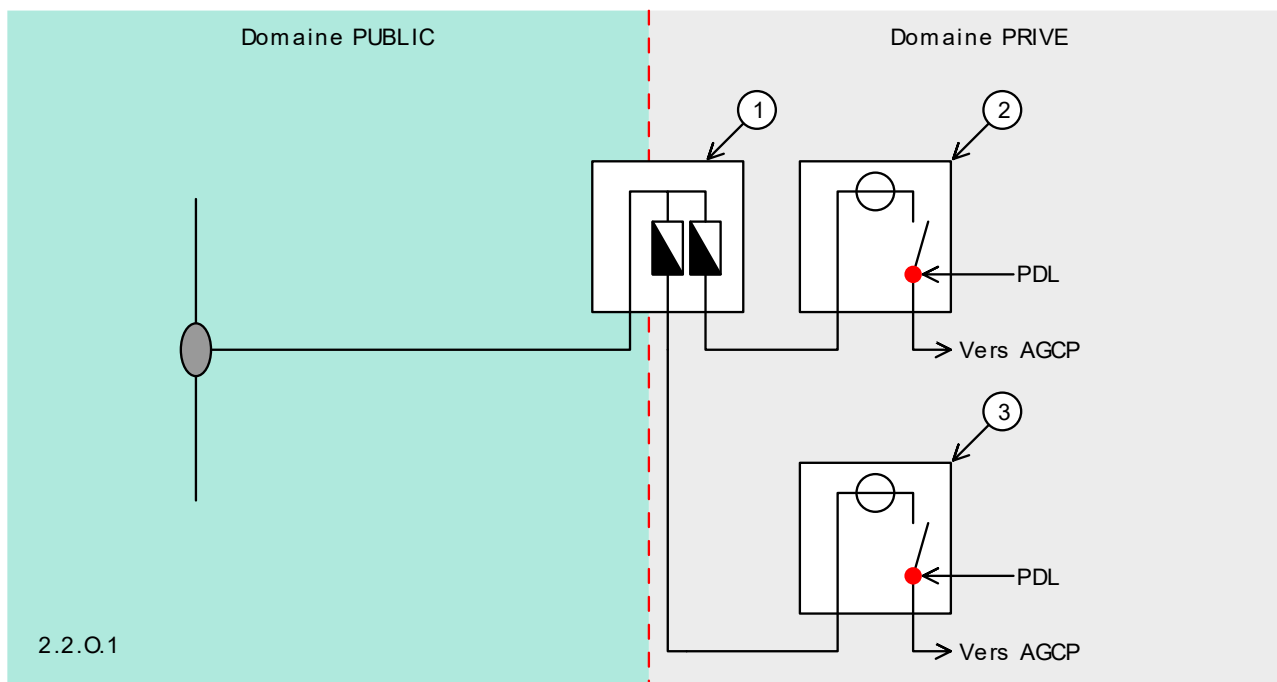

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI)
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – INJECTION

[Option 2] - Deux coupe-circuits différents pour l'injection et le soutirage

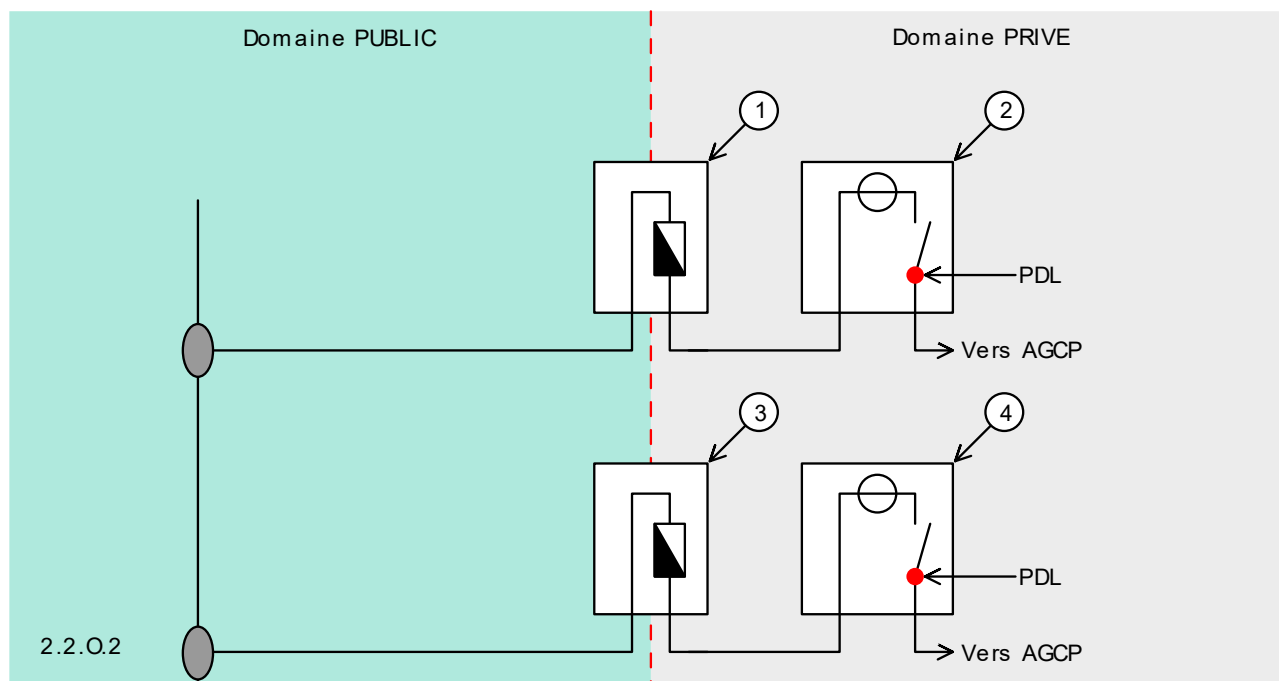


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – SOUTIRAGE
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE
- (3) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – INJECTION
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – INJECTION

[Fin sous variante 2.2]

[Sous variante 2.3] - Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA et Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA ou Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA et Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

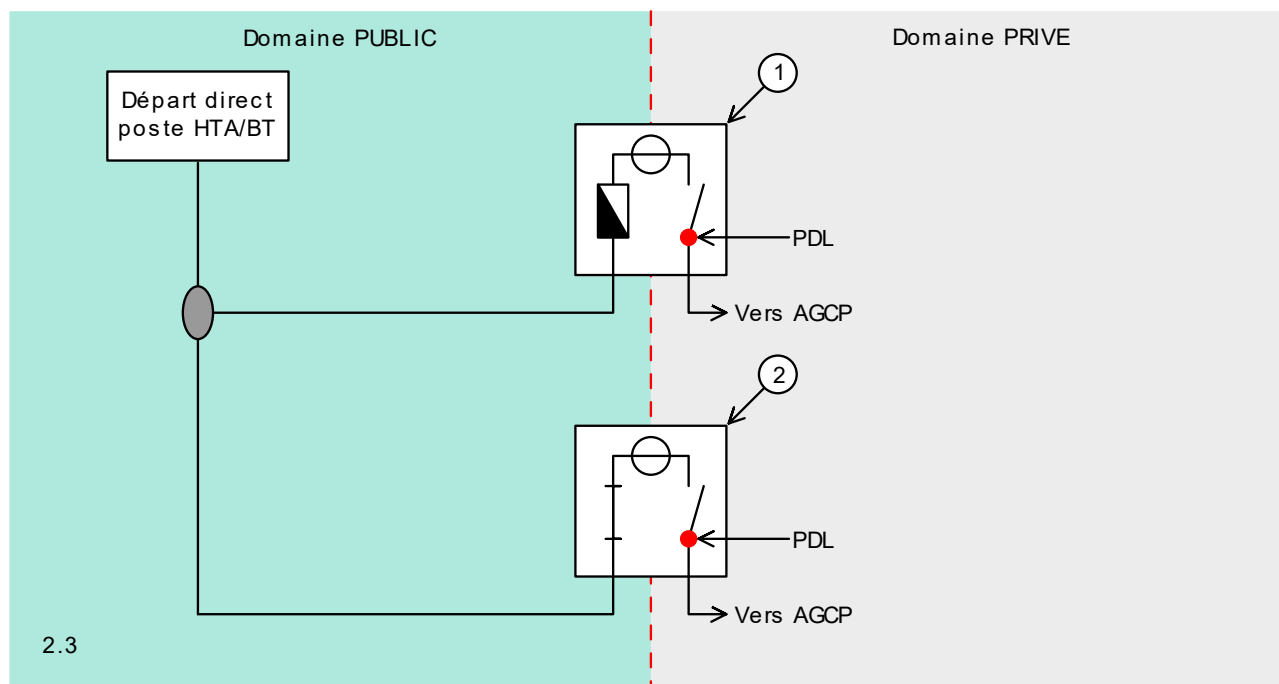

- (1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **SOUTIRAGE OU INJECTION**
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **INJECTION OU SOUTIRAGE**

[Fin sous variante 2.3]


[Sous variante 2.4] - Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA et en soutirage < 120 kVA ou Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA et Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.


Selon les dispositions du Site et la situation géographique des Installations d'injection et de soutirage :

[Option 1] - Regroupement des coupe-circuits dans un même appareillage possible (ECP3D)

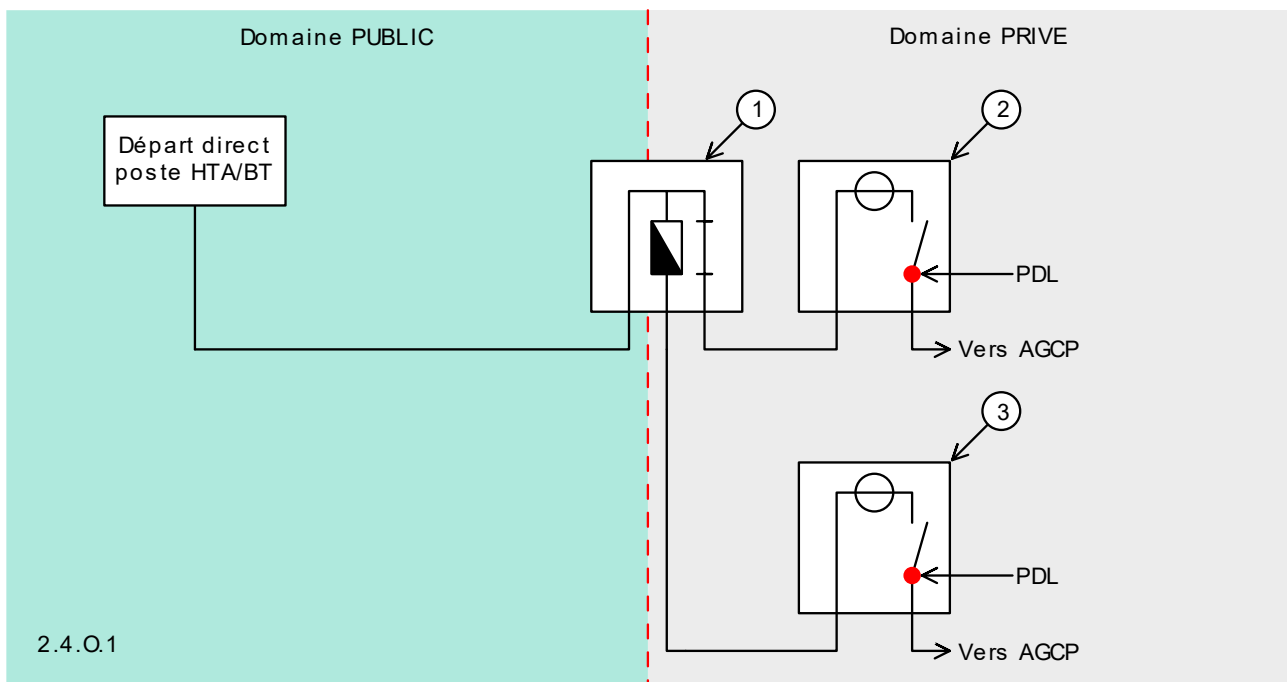

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) dans ECP3D
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **SOUTIRAGE OU INJECTION**
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **INJECTION OU SOUTIRAGE**

[Option2] - Deux coupe-circuits différents pour l'injection et le soutirage

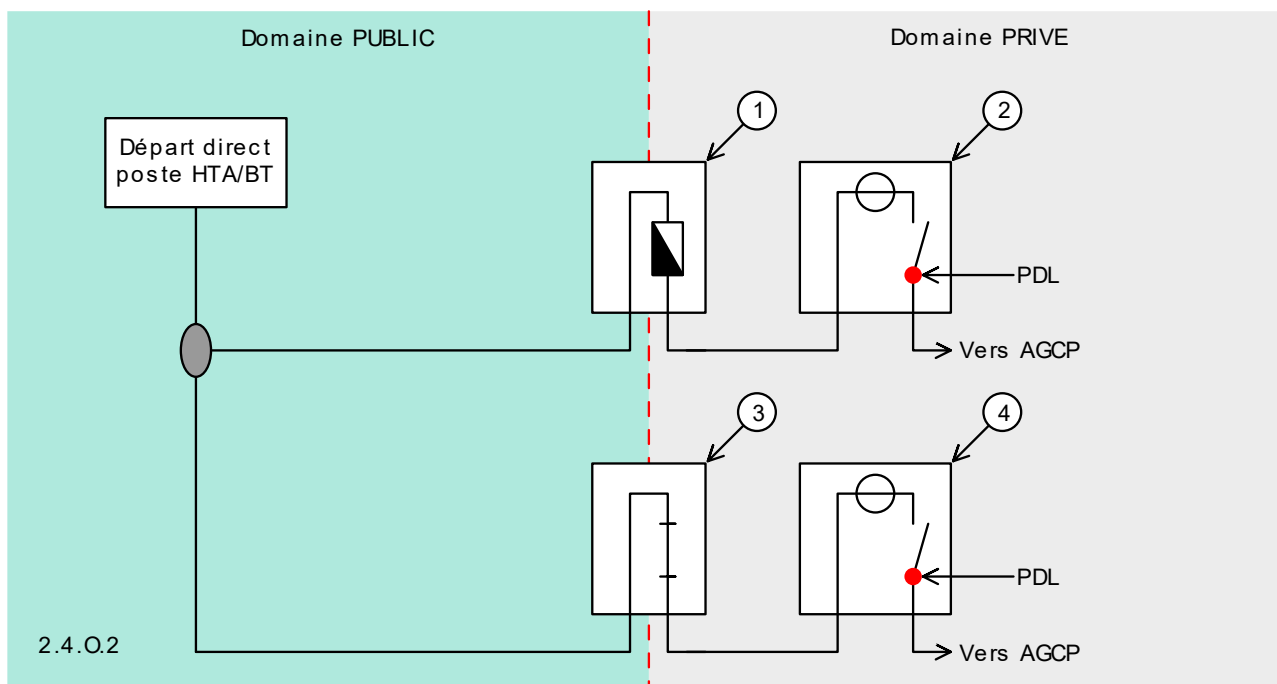


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – **INJECTION OU SOUTIRAGE**
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **INJECTION OU SOUTIRAGE**
- (3) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – **SOUTIRAGE OU INJECTION**
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **SOUTIRAGE OU INJECTION**

[Fin sous variante 2.4]

[Sous variante 2.5] - Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA et en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

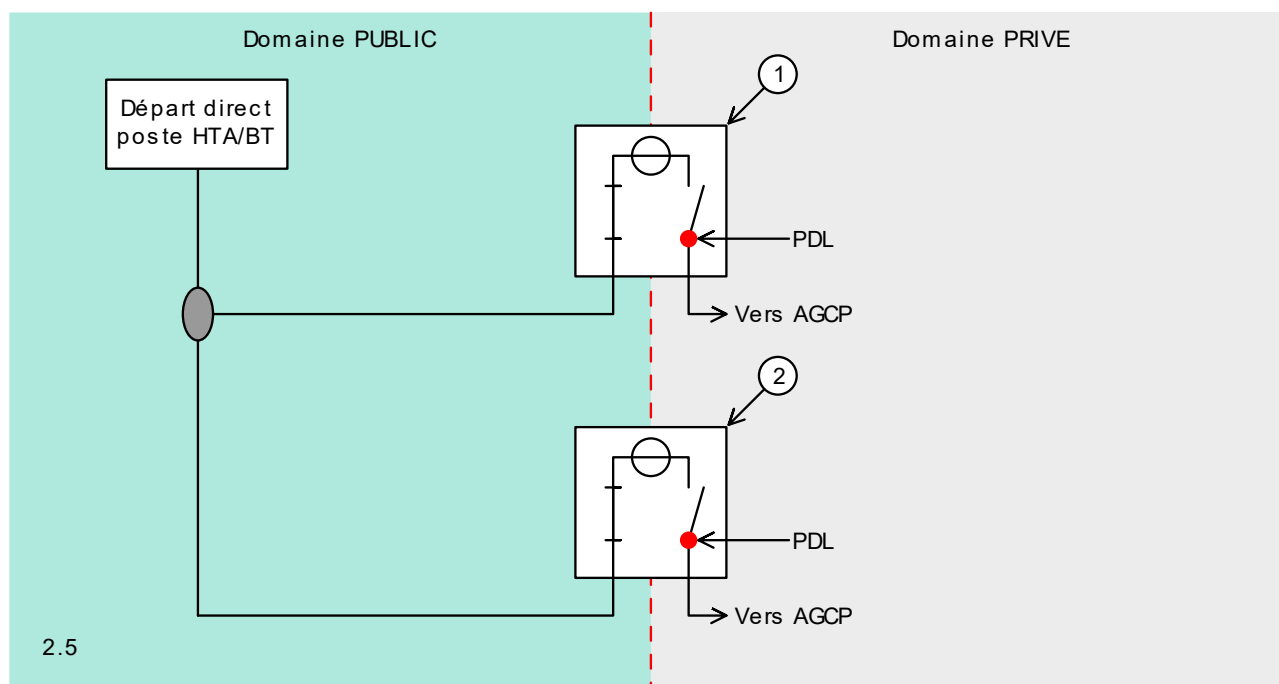

(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **INJECTION OU SOUTIRAGE**

(2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – **SOUTIRAGE OU INJECTION**

[Fin sous variante 2.5]


[Sous variante 2.6] - Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA et en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.


Selon les dispositions du Site et la situation géographique des Installations d'injection et de soutirage :

[Option 1] - Regroupement des coupe-circuits dans un même appareillage possible (ECP3D)

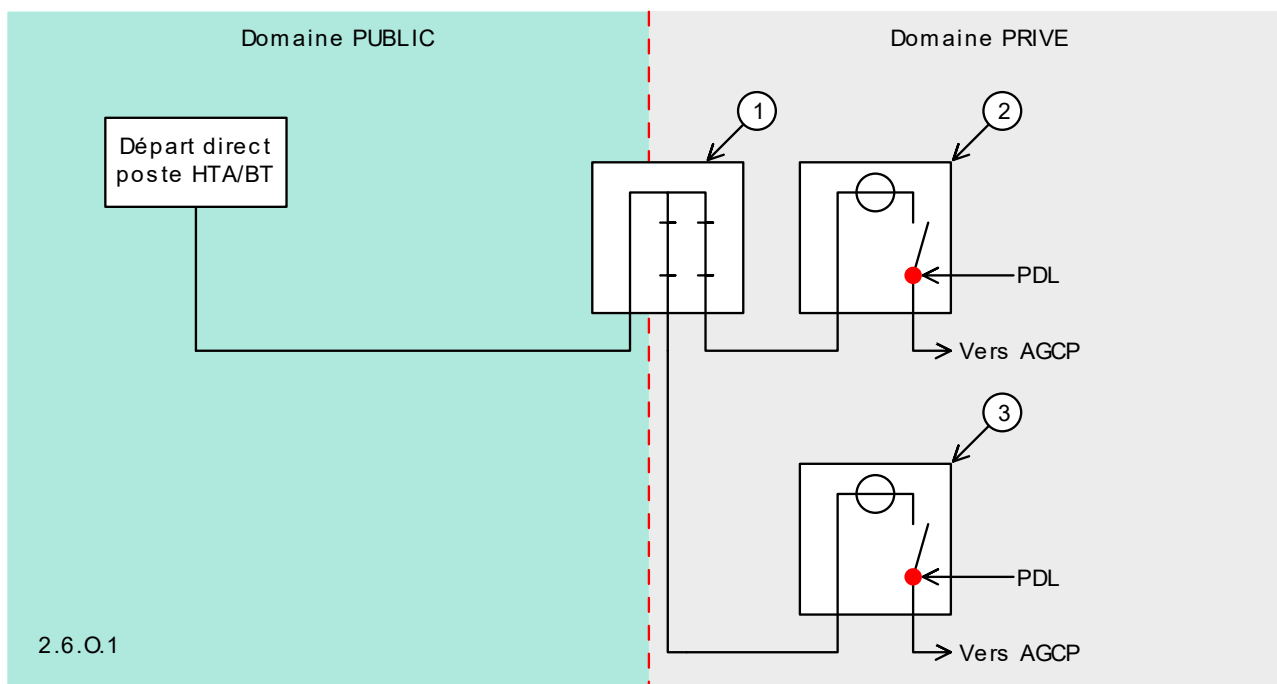

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI)
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – INJECTION

[Option 2] - Deux coupe-circuits différents pour l'injection et le soutirage

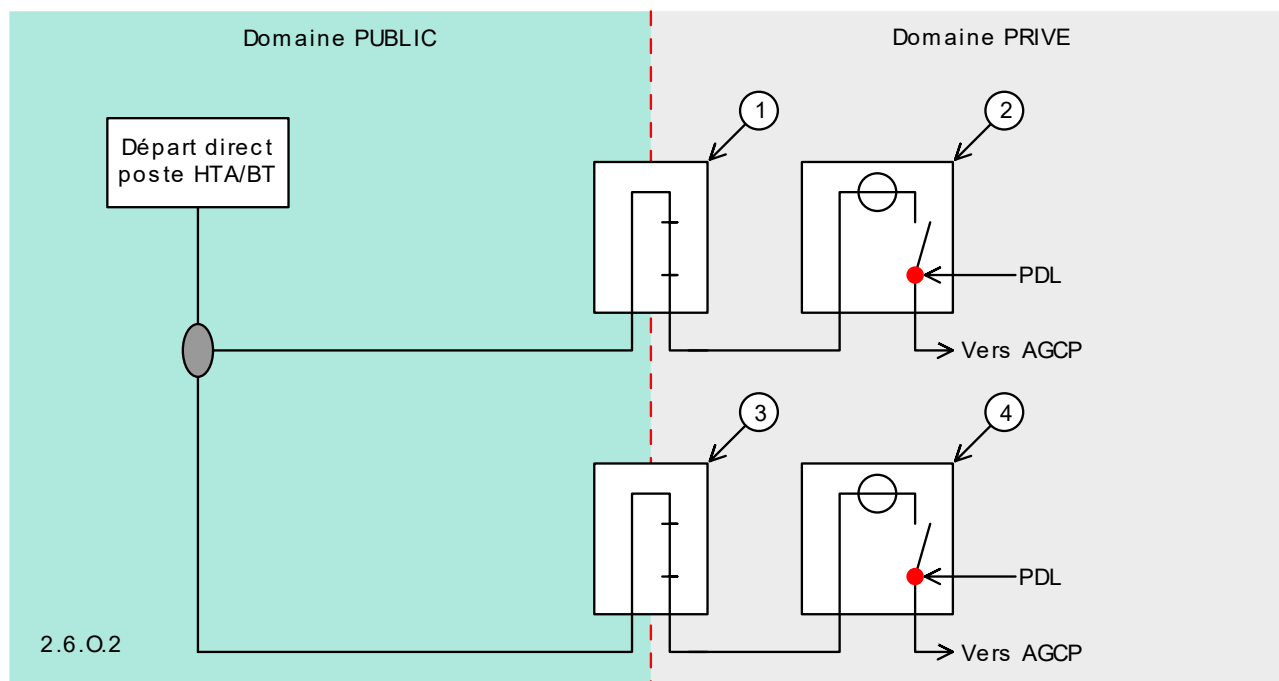

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – SOUTIRAGE
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE
- (3) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) – INJECTION
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – INJECTION


[Fin sous variante 2.6]

[Fin variante 2]

[Variante 3] - Nouveau producteur > 36 kVA avec injection en totalité avec raccordement en soutirage existant
≥ 36 kVA

[Sous variante 3.1] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

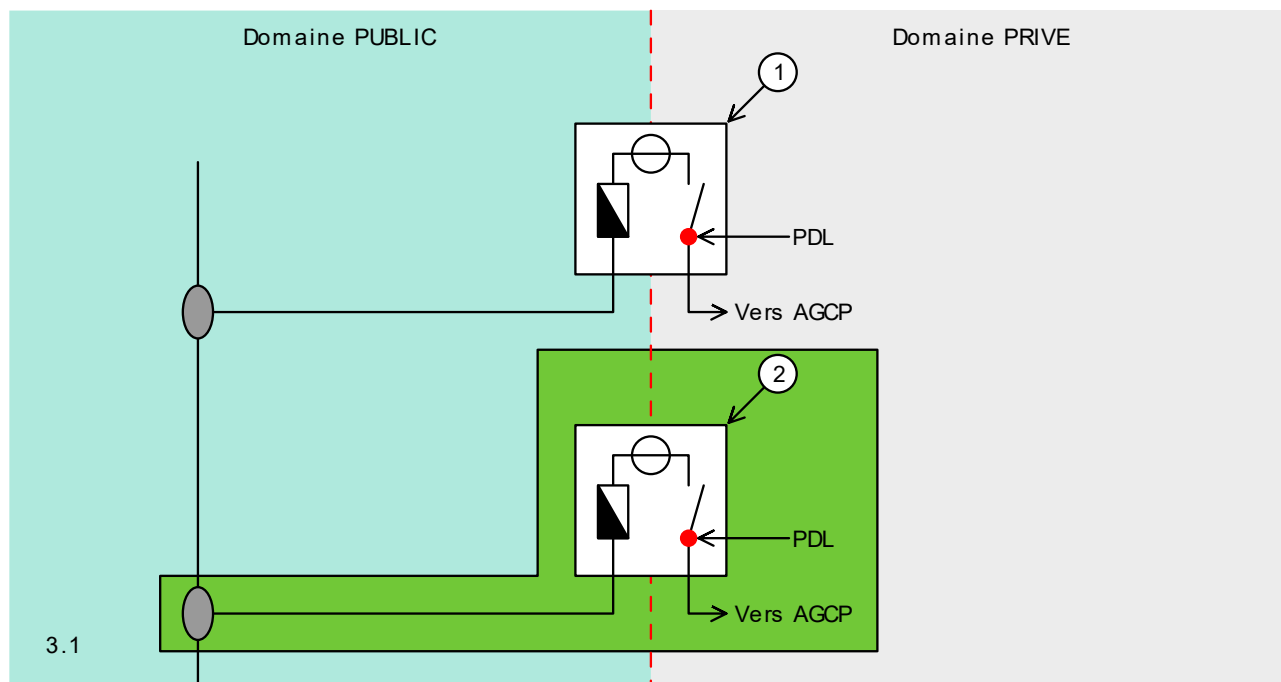


- (1) Coffret de comptage existant avec sectionnement à coupure visible – SOUTIRAGE
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible – INJECTION

[Fin sous variante 3.1]

[Sous variante 3.2] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

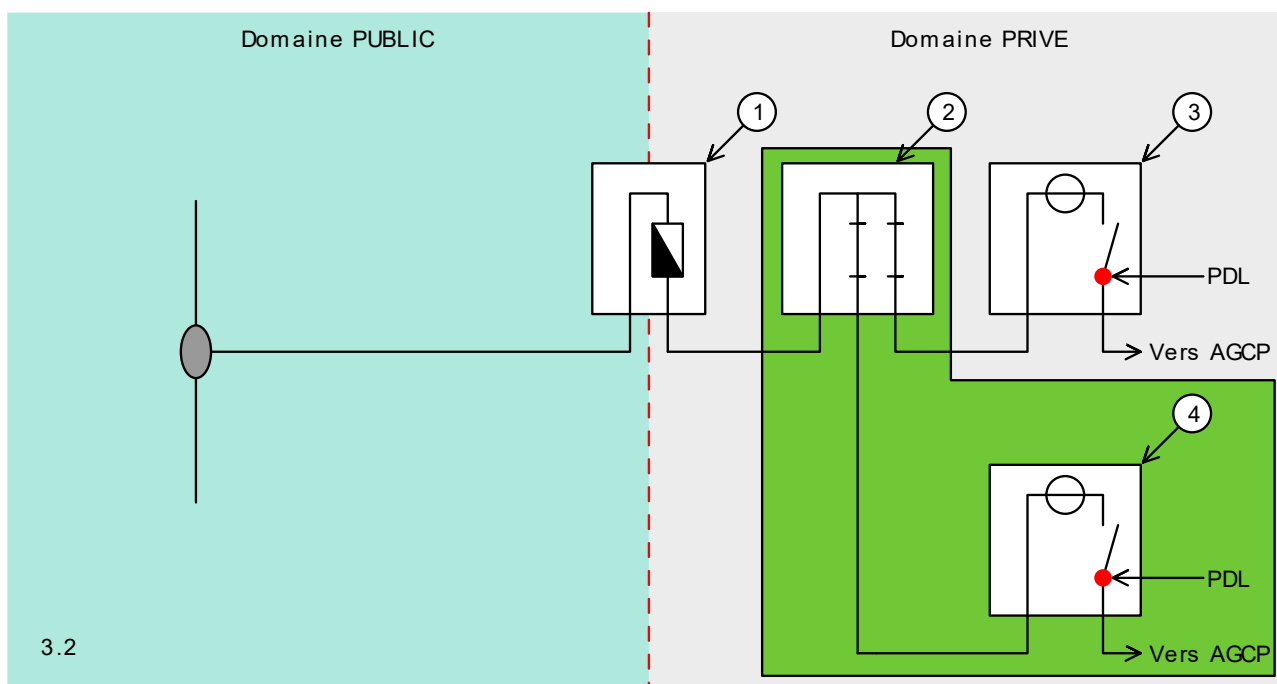


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret de sectionnement
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant - SOUTIRAGE
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer - INJECTION

[Fin sous variante 3.2]

[Sous variante 3.3] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

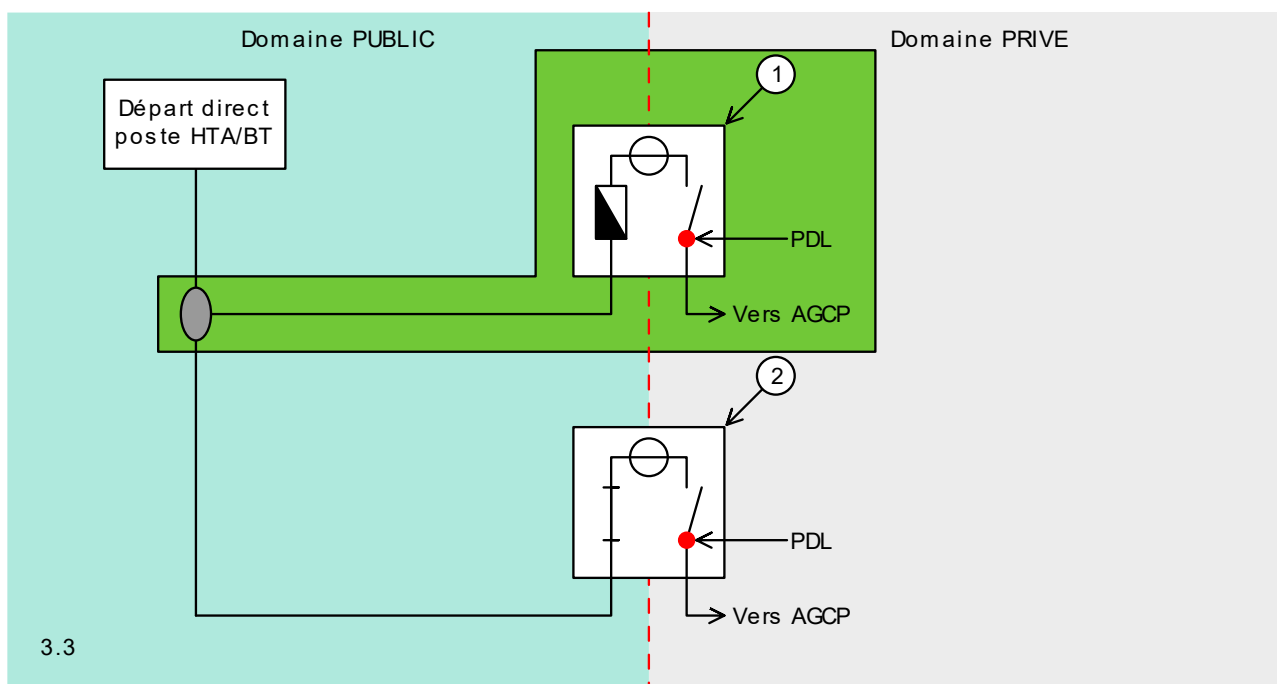


- (1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer - INJECTION
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant - SOUTIRAGE

[Fin sous variante 3.3]

[Sous variante 3.4] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

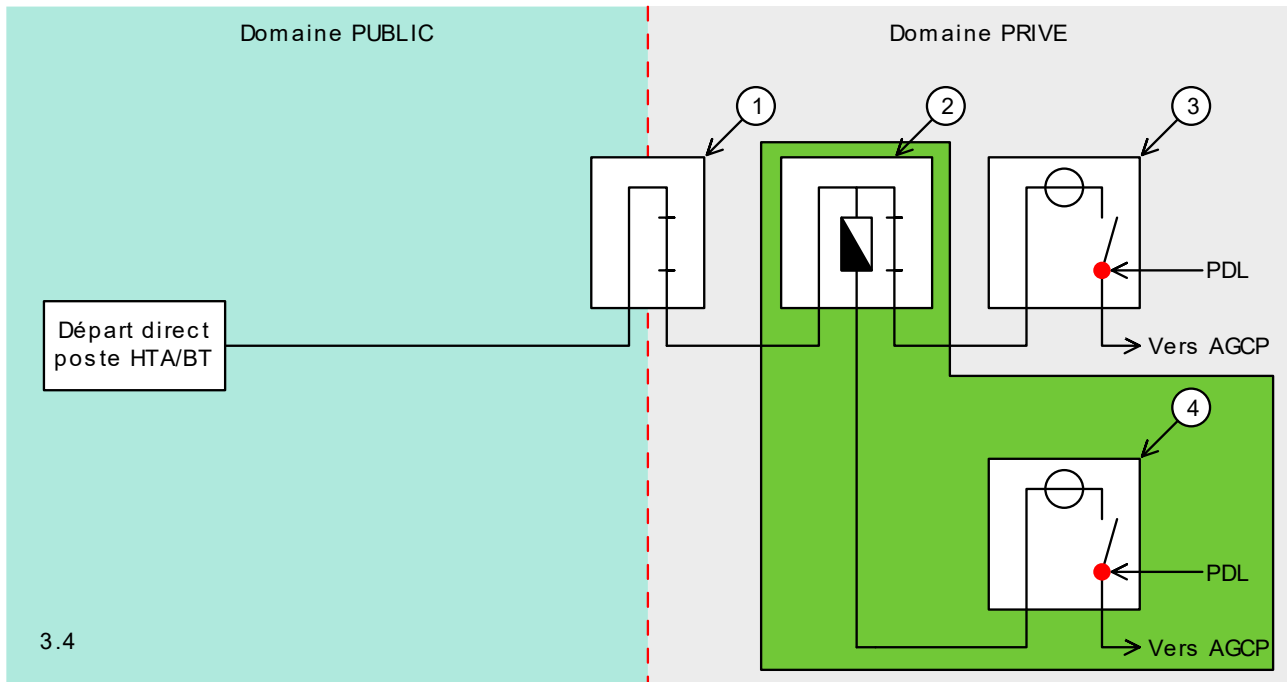


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret à créer (2 départs dont un fusible)
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant - SOUTIRAGE
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer - INJECTION

[Fin sous variante 3.4]

[Sous variante 3.5] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le raccordement de la nouvelle production est indépendant du raccordement en soutirage existant.

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

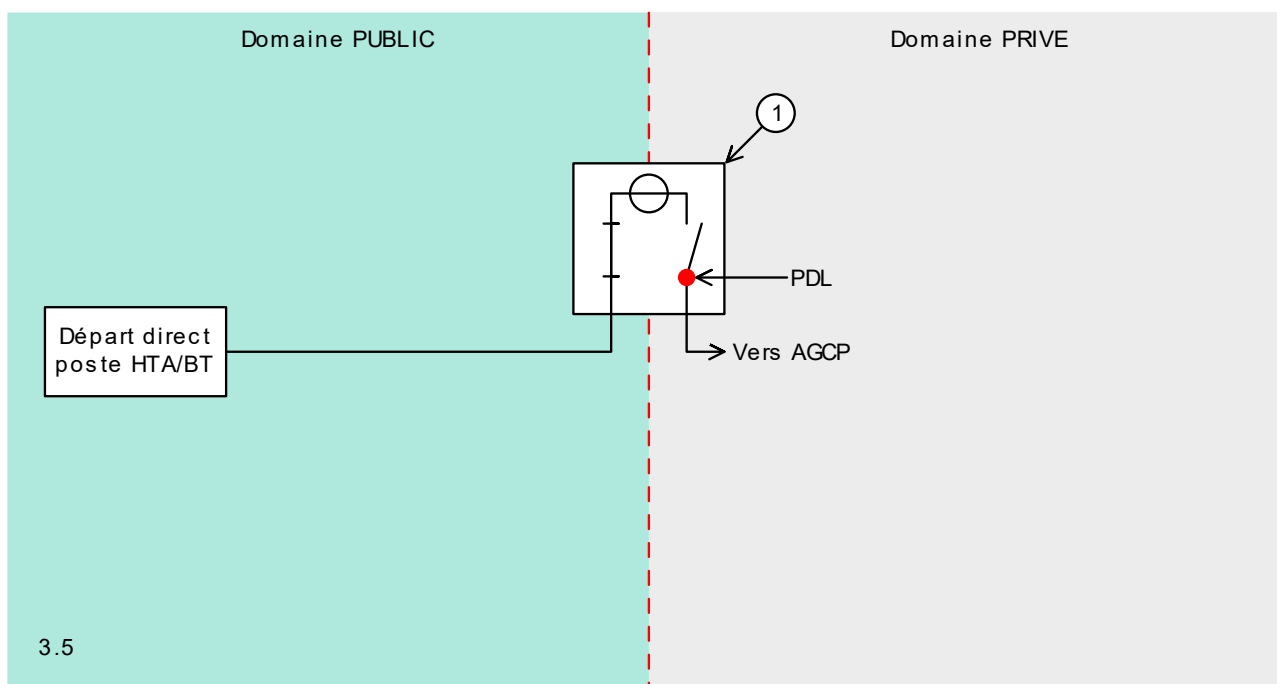


(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer - INJECTION

[Fin sous variante 3.5]

[Sous variante 3.6] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le raccordement de la nouvelle production est indépendant du raccordement en soutirage existant.

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans les locaux ou dans des armoires mis à disposition par le Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

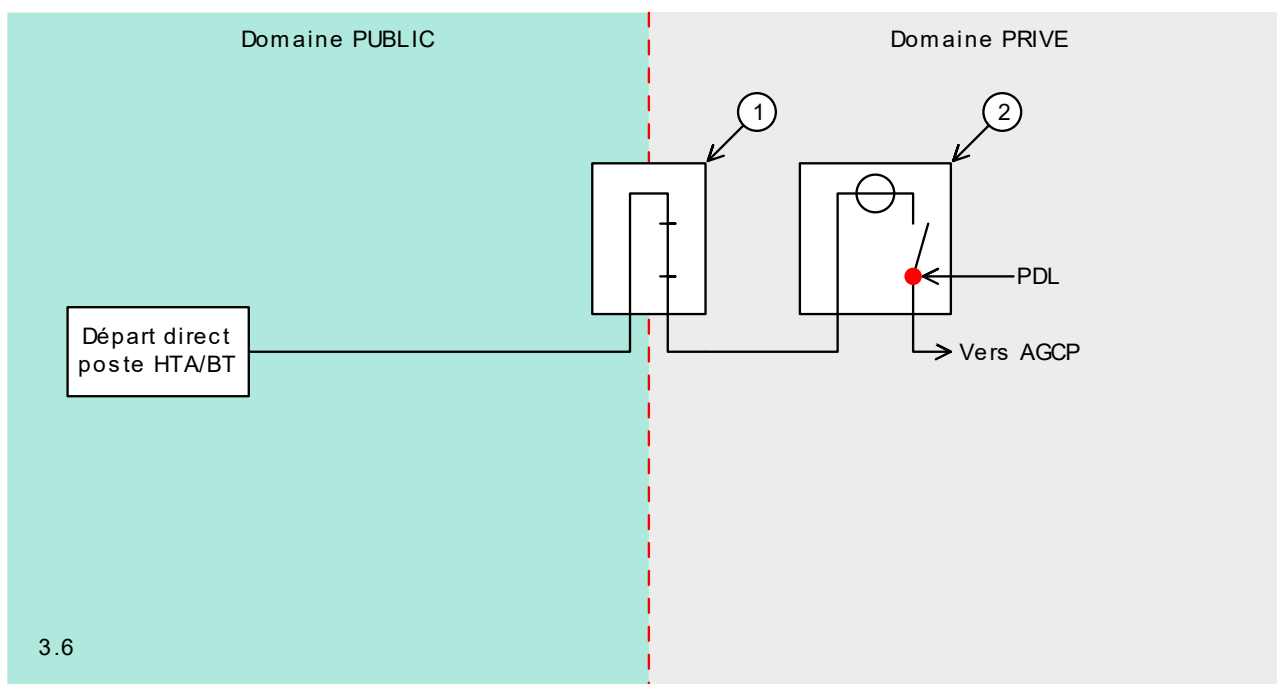


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) à créer - INJECTION
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer – INJECTION

[Fin sous variante 3.6]

[Sous variante 3.7] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

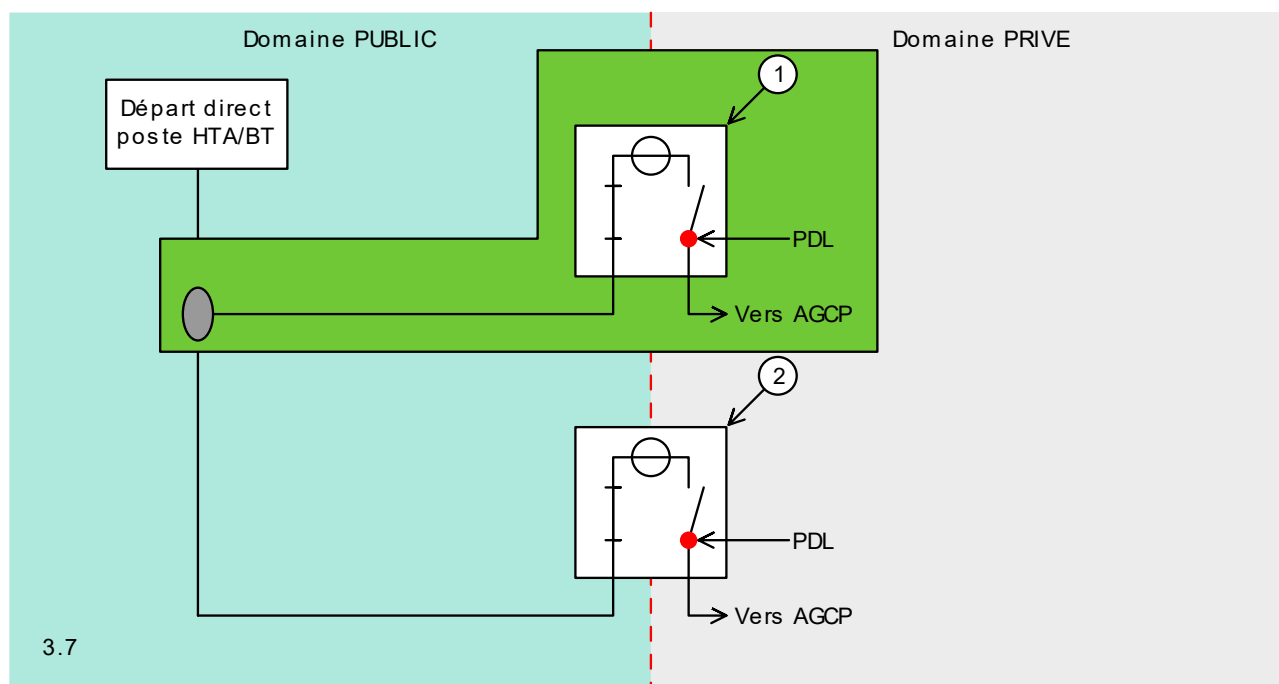


[Fin sous variante 3.7]

[Sous variante 3.8] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

ATTENTION : pour ce schéma, laisser le paragraphe 5.1.2.2 sur la sélectivité des protections

Les Points de Livraison et les Points de comptage sont situés dans l'Installation intérieure du Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

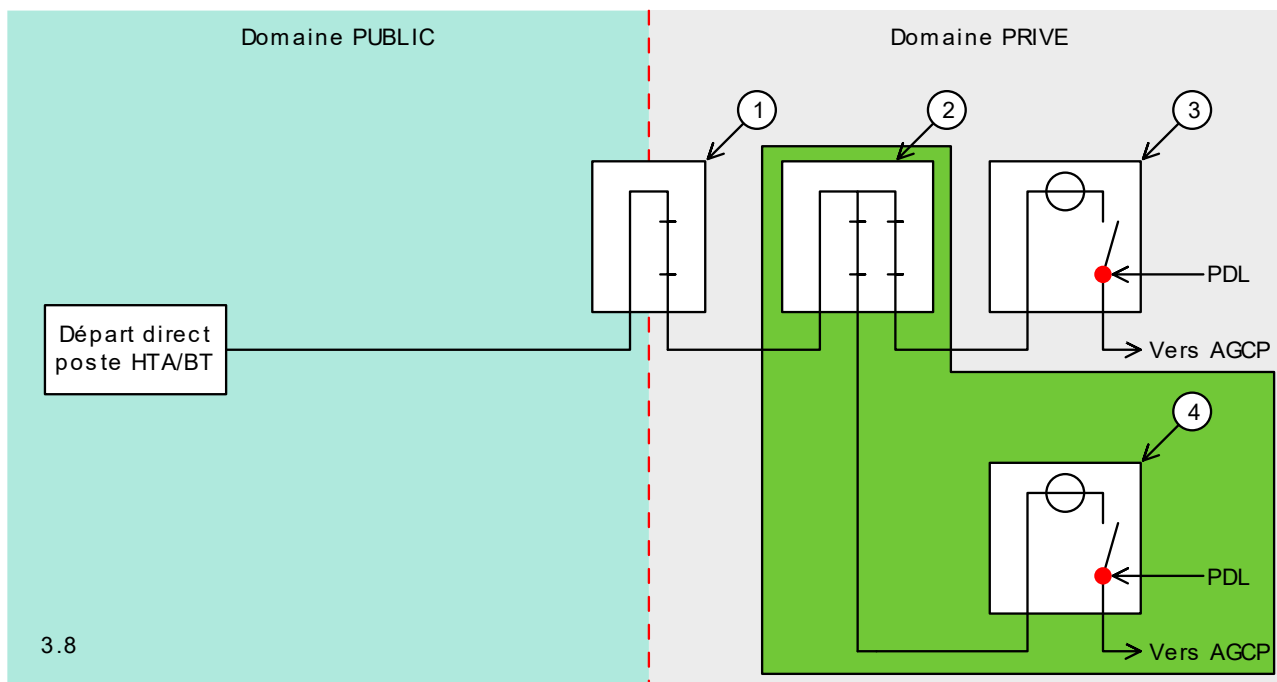


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret à créer (2 départs)
- (3) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant - SOUTIRAGE
- (4) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer - INJECTION

[Fin sous variante 3.8] [Fin variante 3]

[Variante 4] - Nouveau producteur > 36 kVA avec injection en surplus avec raccordement en soutirage existant ≥ 36 kVA

[Sous variante 4.1] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

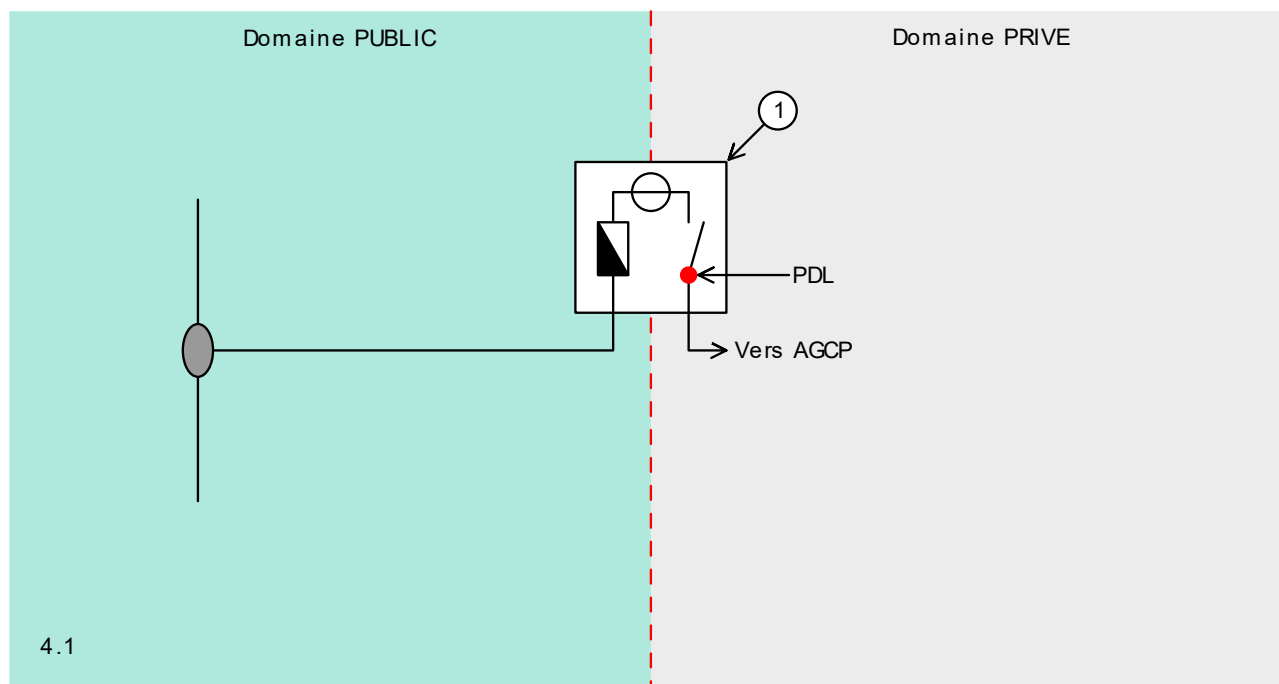


(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.1]

[Sous variante 4.2] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans l'Installation intérieure du Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

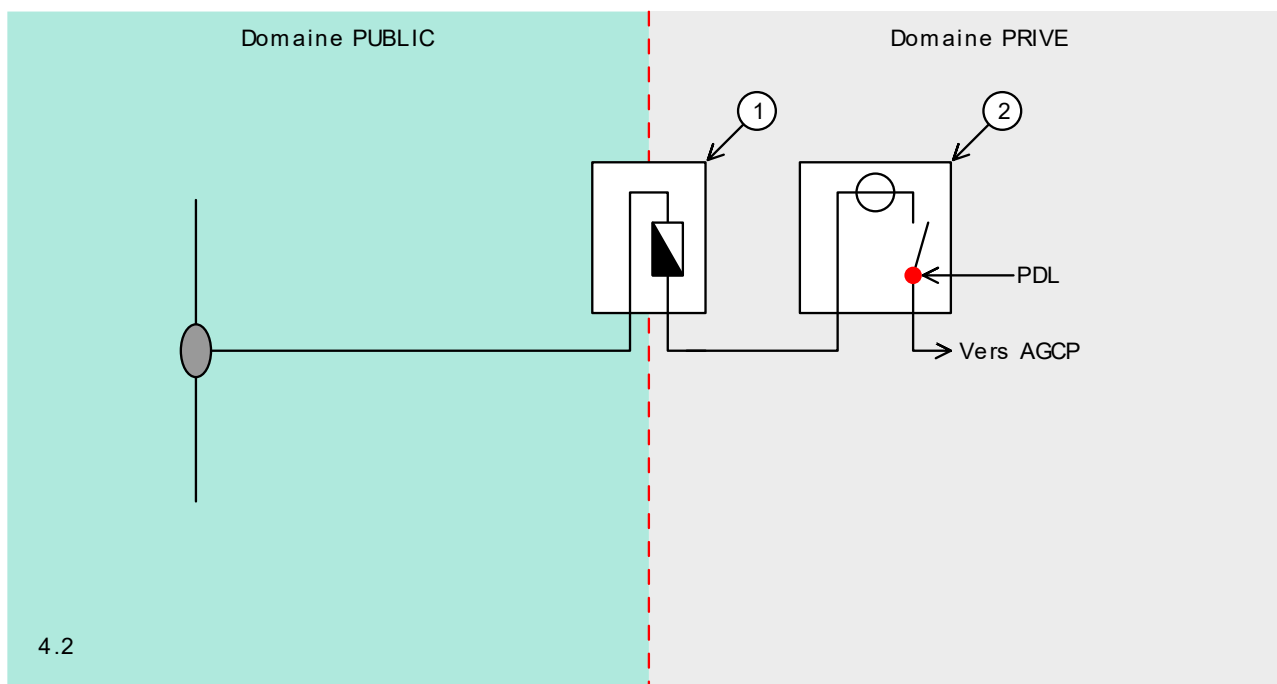


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.2]

[Sous variante 4.3] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

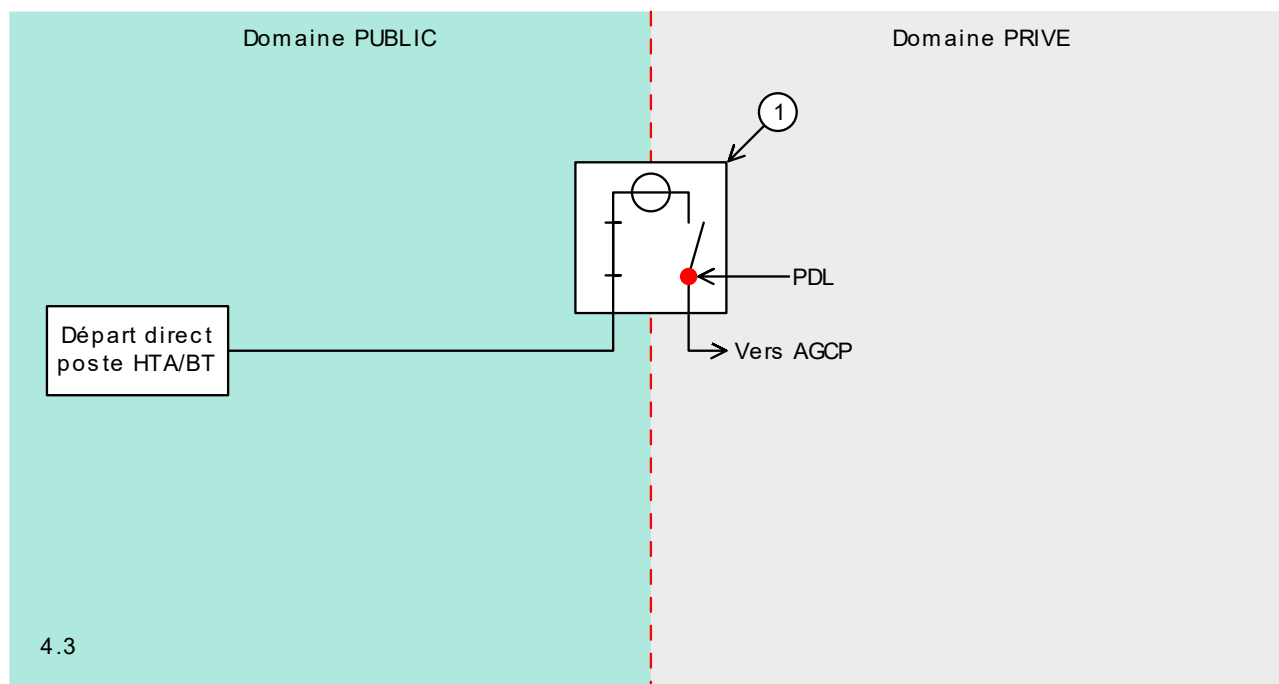


(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.3]

[Sous variante 4.4] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection < 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans l'Installation intérieure du Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

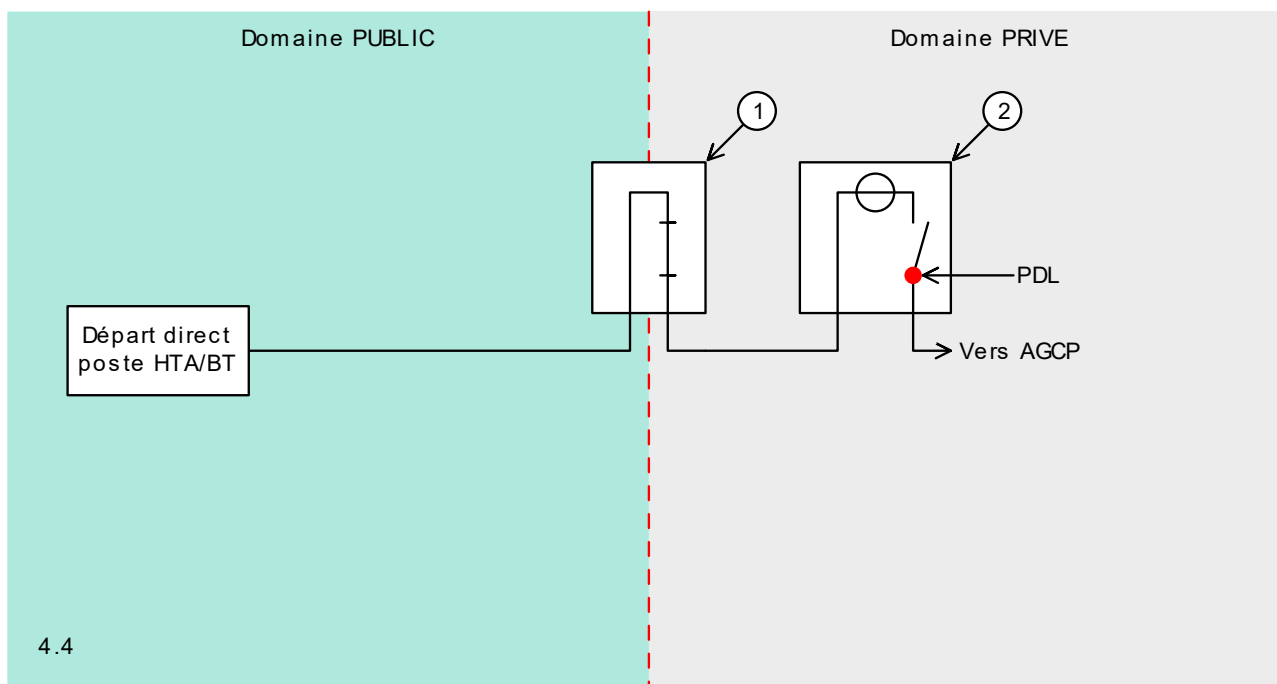


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.4]

[Sous variante 4.5] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

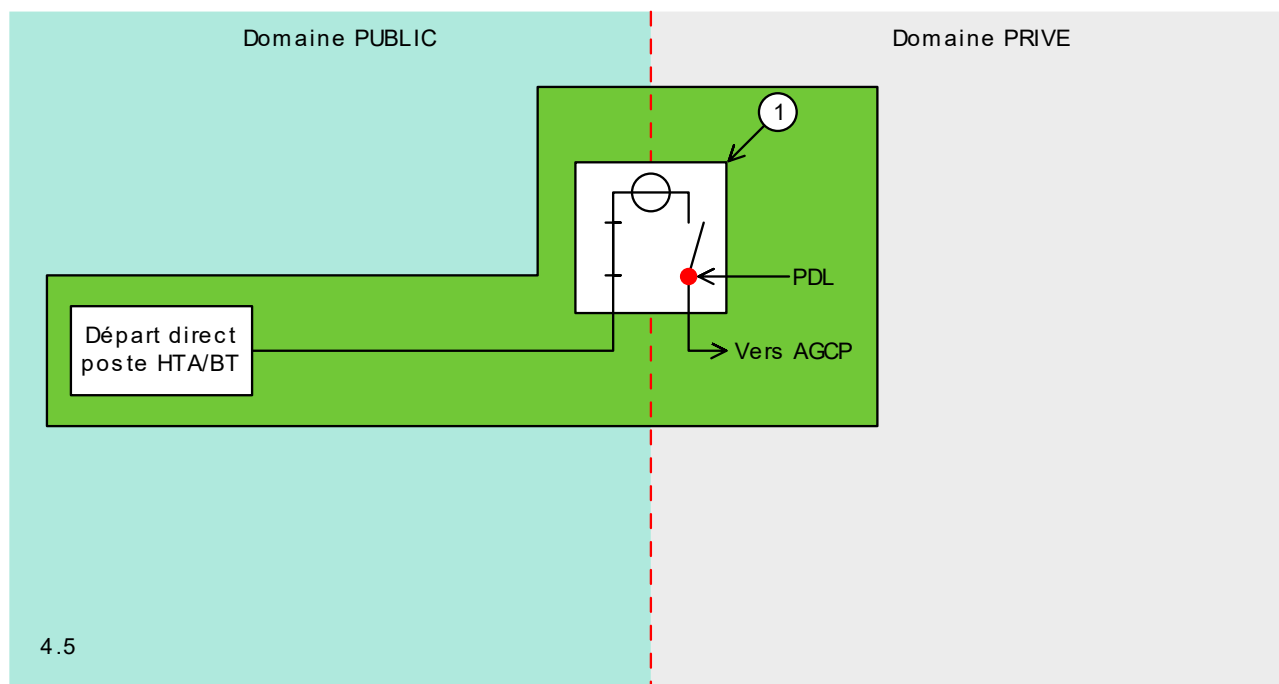


(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer

[Fin sous variante 4.5]

[Sous variante 4.6] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage < 120 kVA - Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans l'Installation intérieure du Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

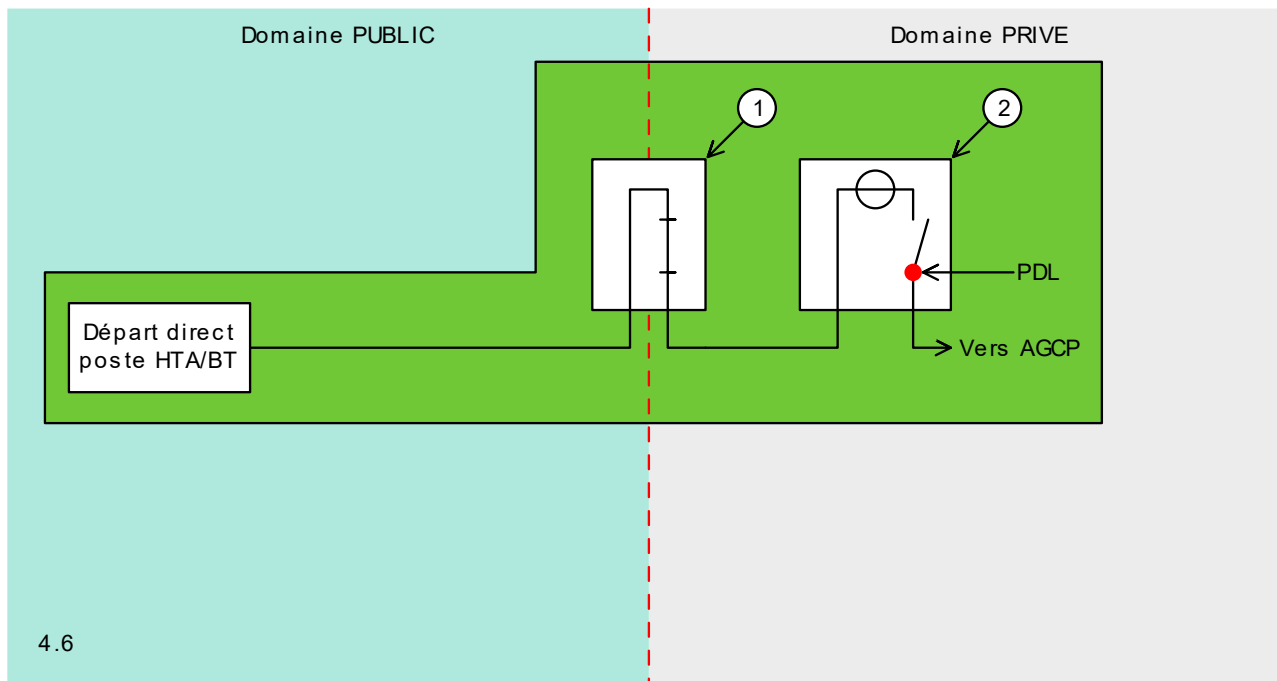


- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) à créer
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible à créer

[Fin sous variante 4.6]

[Sous variante 4.7] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA - Comptage en limite de domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont en limite de domaine privé et directement accessibles du domaine public.

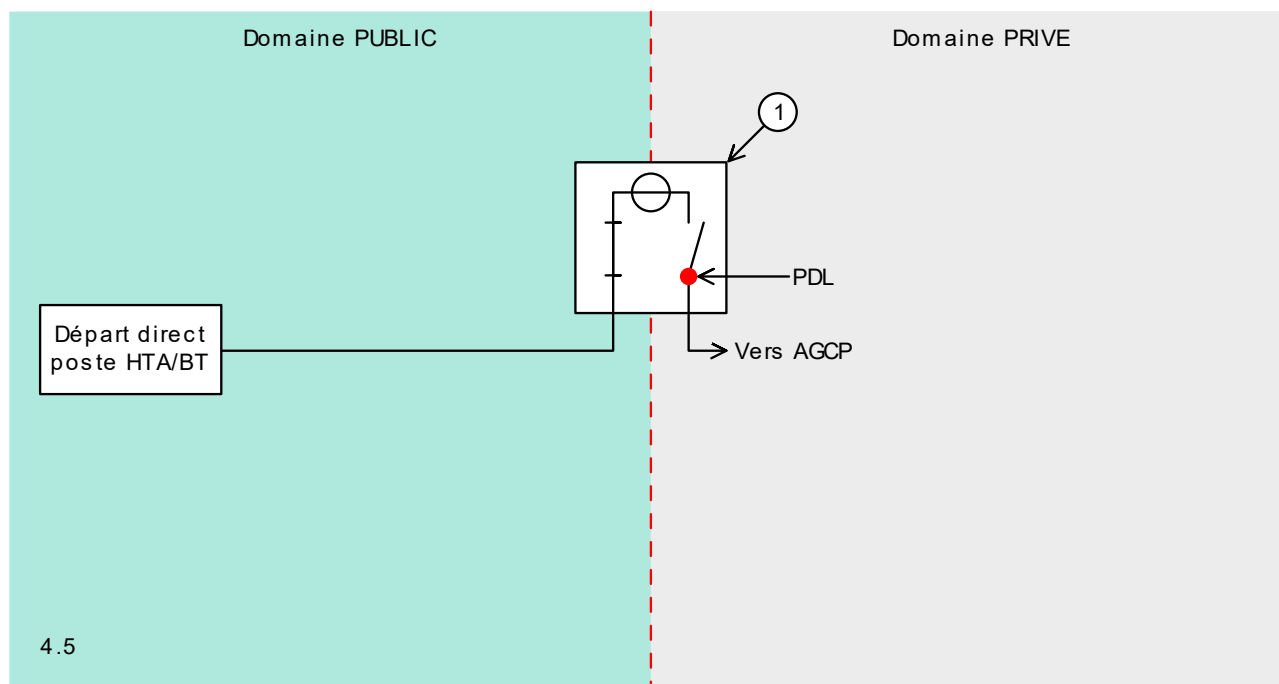


(1) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.7]

[Sous variante 4.8] - Ajout d'une Puissance de Raccordement en injection ≥ 120 kVA sur une Installation existante de Puissance de Raccordement en soutirage ≥ 120 kVA Comptage en domaine privé

Le Point de Livraison et le Point de comptage sont situés dans l'Installation intérieure du Demandeur et ne sont pas directement accessibles depuis le domaine public.

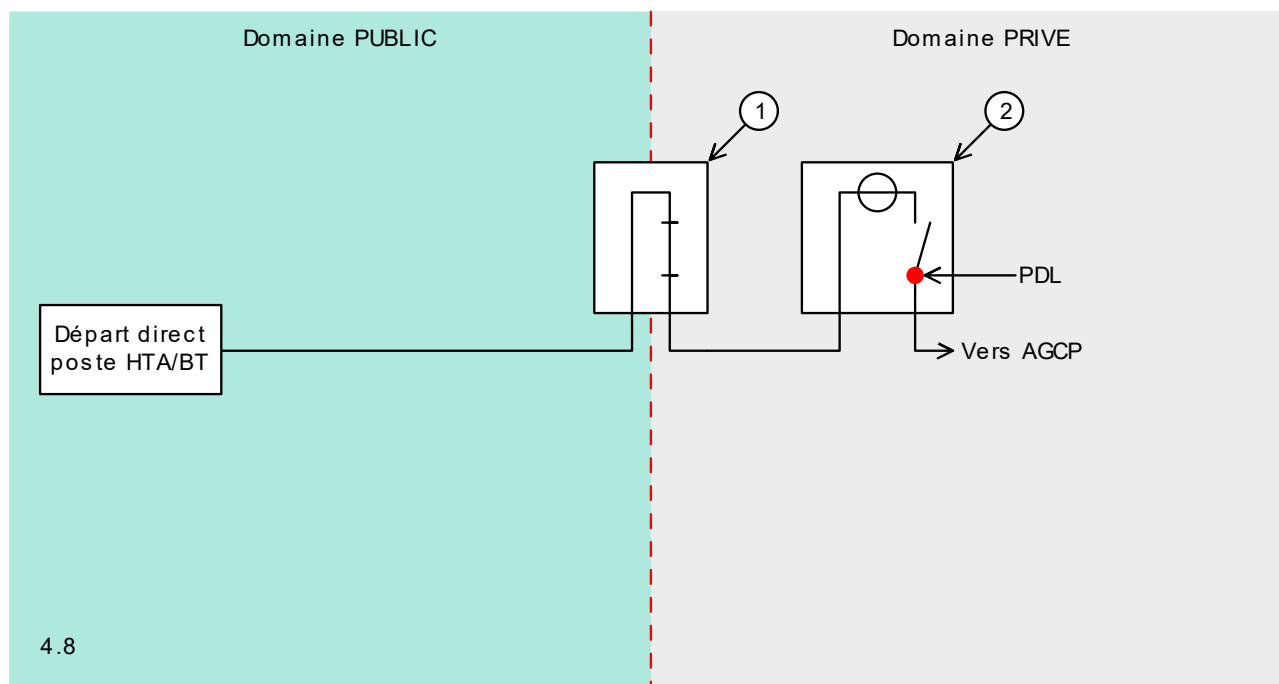

- (1) Coupe Circuit Principal Individuel (CCPI) existant
- (2) Coffret de comptage avec sectionnement à coupure visible existant

[Fin sous variante 4.8]

[Fin variante 4]

7 Contribution financière et délai de mise à disposition du raccordement

[Variante 1]

7.1 Contribution pour reprise d'études

Un changement dans les données techniques de l'Installation étant intervenu depuis l'Offre de Raccordement faite suite à la demande de raccordement du JJ/MM/AAAA, la reprise d'études nécessaire à l'actualisation de l'Offre de Raccordement a fait l'objet d'un devis facturé selon le montant forfaitaire du barème de raccordement en vigueur.

[Fin variante 1]

7.2 Contribution financière

7.2.1 [Variante 1] Installations relevant d'un S3REnR Ouvrages propres

[Variante 2] Installations relevant d'un S3REnR Ouvrages de branchement et d'extension

[Variante 1 – chiffrage au FCS]

Le chiffrage est réalisé selon les modalités du barème de raccordement en vigueur en se basant sur la formules de coût simplifié en vigueur.

[Fin variante 1]

Récapitulatif de la contribution au coût des travaux pour la solution retenue	Application de la réfaction	Montant facturé (après réfaction)
Travaux en domaine privé du Demandeur	Non	«CoutTrvxBTprivé» €
Branchement, y compris dispositif de comptage	«Réfaction»	«CoutTravauxBT» €
Réseau BT	«Réfaction»	«CoutTravauxBT» €
Poste HTA/BT (création ou aménagement)	«Réfaction»	«CoutTrvxPosteDP» €
Réseau HTA	«Réfaction»	«CoutTravauxHTA» €
Total HT		«MontantHT» €
TVA (20 %)		«TVA20» €
Total TTC		«MontantTTC» €

L'intervention de première mise en service fera l'objet d'une prestation, dont le paiement interviendra avec la première facture du contrat d'accès au réseau, au tarif en vigueur à la date de réalisation.

Les détails de cette prestation sont disponibles sur le catalogue des prestations SICAE-OISE, accessible sur le site Internet www.sicae-oise.fr.

[Option] Installations relevant d'un S3REnR

7.2.2 Quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR

[Variante 1 : P ≤ 250kVA]

Conformément aux dispositions de l'article D342-22-1 du code de l'énergie, les installations dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA sont exonérées du paiement de la quote-part.

[Fin variante 1]

[Variante 2 : P cumulée > 250kVA pour des installations groupées conformément à l'article D342-22-1 du code de l'énergie]

Conformément aux dispositions de l'article D342-22 du code de l'énergie, le Demandeur est redevable d'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR ou du volet particulier concerné. Le montant de la quote-part en k€/MW est publiée avec le S3REnR et est soumise à indexation.

S3REnR Hauts de France validé le 14/01/2024	Puissance de l'Installation du Demandeur (kW)	Quote-part ² (€/kW)	Application de la réfaction	Montant (Euros)
Quote-part HT	A calculer	«Quotepart»	«Réfaction»	«MontantQP»

² A la date de la présente offre de raccordement.

[Fin variante 2]

[Fin option]

7.2.3 Montant total de la contribution financière

La contribution financière associée à la solution de raccordement est de XXXXX € HT et TVA = XXXXX €, au taux de TVA en vigueur, soit XXXXX € TTC, hormis le coût des travaux réalisés par le Mandataire dans le cas de la mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie.

Le montant total de la contribution au coût du raccordement est ferme et non révisable si l'ensemble des travaux de raccordement à réaliser par le Demandeur est achevé dans les délais indiqués à l'article 7.2.

Au-delà de ce délai, le montant de la contribution au coût du raccordement, sous déduction de l'acompte versé, est révisé suivant l'évolution des prix décrite à l'article 8.4.2 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.

7.2.4 Travaux Mandataire en cas de mise en œuvre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie [Paragraphe optionnel]

Le Demandeur finance les travaux faits par SICAE-OISE indiqués dans les tableaux ci-dessus et les travaux qu'il réalise au titre de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie.

Le montant de la réfaction (article 5.1 relatif aux dispositions financières du Contrat de Mandat) qui lui sera versée est plafonné à l'Offre de Raccordement de Référence qui correspond à la somme des coûts des Travaux SICAE-OISE d'une part et des Travaux Mandataire d'autre part issus de leurs consultations respectives.

Le montant des Travaux Mandataire est établi sur la base du devis le moins cher issu de la consultation des Entreprises Agréées menée par le Demandeur.

Désignation	Coûts des Travaux Mandataire
Description des Travaux Mandataire	XXXXX €

Le montant de la réfaction, qui sera versé au Demandeur est de XXXXX € HT au maximum.

La date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement, comprenant le délai de renforcement des éventuels Ouvrages hors périmètre de facturation et de la réalisation des Ouvrages Mandataire (en application de l'article L. 342-2 du Code de l'énergie), se situera dans un délai de XXXXX semaines à partir de la signature des présentes Conditions Particulières si toutes les réserves formulées à l'article 7.5 des Conditions Générales de la Convention de Raccordement sont levées.

7.2.5 Modalités de règlement

Le Demandeur règle, à la signature des présentes conditions particulières, XXXXX % du montant TTC du coût du raccordement, au taux de TVA en vigueur, soit XXXXX €

Le solde du montant total de la contribution financière, de XXXXX € TTC, au taux de TVA en vigueur, sera réglé par le Demandeur à l'achèvement des travaux par SICAE-OISE et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte :

- **Par virement sur le compte bancaire de SICAE OISE (LA BANQUE POSTALE IBAN : FR 86 2004 1000 0100 0905 9C02 071, BIC : PSSTRPPPAR)**
- **Ou par chèque libellé à l'ordre de SICAE-OISE, à envoyer à l'adresse suivante : SICAE-OISE, DIVISION MOYENS COMMUNS, 32 rue des Domeliers, BP70525, 60205 Compiègne Cedex »**

[Variante] - Cas d'un client collectivité locale

Le Demandeur adresse un ordre de service pour la réalisation des travaux.

Le montant de XXXXX € TTC, au taux de TVA en vigueur, sera réglé par le Demandeur à l'achèvement des travaux par SICAE-OISE et avant toute mise à disposition du raccordement, sans escompte :

- **Par virement sur le compte bancaire de SICAE OISE (LA BANQUE POSTALE IBAN : FR 86 2004 1000 0100 0905 9C02 071, BIC : PSSTRPPPAR)**
- **Ou par chèque libellé à l'ordre de SICAE-OISE, à envoyer à l'adresse suivante : SICAE-OISE, DIVISION MOYENS COMMUNS, 32 rue des Domeliers, BP70525, 60205 Compiègne Cedex »**

[Fin variante]

7.3 Délai de mise à disposition du raccordement

Le délai prévisionnel³ de mise à disposition des Ouvrages de Raccordement est :

- pour les travaux sur les réseaux BT, HTA et le poste HTA/BT de « durée travaux » mois⁴ ;
- pour les travaux au Poste Source et/ou sur le réseau HTB de « durée source » mois.

[Option 1 : pas de Raccordement anticipé]

La mise en service de l'installation de production est conditionnée à la complète réalisation de ces travaux.

[Fin option 1]

[Option 2 : raccordement anticipé proposé par SICAE-OISE dans l'attente de la réalisation des travaux S3REnR]

La présente offre de raccordement implique un raccordement anticipé pour lequel la mise en service de l'installation de production est conditionnée uniquement à la complète réalisation des travaux sur les réseaux BT, HTA et le poste HTA/BT. Le délai prévisionnel de mise à disposition du raccordement anticipé est donc de « durée travaux » mois à compter de la signature des présentes Conditions Particulières.

A compter de la mise en service anticipée de l'installation et jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des travaux de raccordement, SICAE-OISE est susceptible de solliciter le Demandeur, sans contrepartie financière, pour qu'il limite ponctuellement la puissance injectée par son Installation.

Pour la mise en application des conditions de l'article 6.3.2 de la note Enedis-PRO-RES_67E concernant la non sollicitation de la mise en service, la date de mise à disposition des Ouvrages de Raccordement sera considérée comme étant la date de mise à disposition du raccordement anticipé.

³ Tous les délais s'entendent à compter de la signature de la Convention de Raccordement.

⁴ Sous réserve de la réalisation par le Demandeur des aménagements de génie civil (tranchée, fourreaux, caniveaux) des ouvrages de raccordement, des implantations et de la liaison permettant le relevé du comptage.



Modèle de Convention de Raccordement au RPD BT d'une Installation de
Production ou susceptible d'injecter et de soutirer de puissance comprise
entre 36 et 250 kVA - Conditions Particulières
Document basé sur le modèle Enedis-MOP-RES_053E V1 du 15/09/2025
Référence SICAe-OISE : DTR-CR-003, version du 08/12/2025

[Fin option 2]

8 Signatures

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous.

Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous, dont un exemplaire remis à chacune des Parties qui le reconnaît expressément. L'accord du Demandeur sur la Convention de Raccordement est matérialisé par la réception par SICAE-OISE par courrier postal ou électronique d'un exemplaire original, daté et signé, de la Convention de Raccordement, sans modification ni réserve, accompagné le cas échéant du règlement d'un complément d'acompte et lorsque le Demandeur est une société commerciale, de l'indication dans la Convention de Raccordement, de son numéro SIRET, lequel devra être cohérent.

AVERTISSEMENT : Au cas où la Convention de Raccordement contiendrait des ratures, et/ou des ajouts de clauses ou de mentions, et/ou des suppressions de clauses ou de mentions, celle-ci serait considérée comme nulle et non avenue. Dans cette hypothèse, il y aura lieu de signer une nouvelle convention destinée à remplacer la Convention de Raccordement annulée.

À (Lieu), le (date)

<p>Pour le Demandeur (ou le groupement solidaire dans le cas d'un raccordement indirect)</p> <p>[Nom du Signataire] [Fonction du signataire] [si besoin ajouter] par délégation de [Nom du délégataire] [Fonction du délégataire]</p>	<p>Pour SICAE-OISE</p> <p>[Nom du Signataire] [si besoin ajouter] par délégation de [Nom du délégataire] [Fonction du délégataire]</p>
--	---

Annexe 1 - Caractéristiques de la demande (Fiches de Collecte)

Annexe 2 - Plan de situation et plan de masse

Annexe 3 - Schéma simplifié de l'Installation

Annexe 4 - Résultats des études

La tension normale de distribution BT est régie par l'arrêté interministériel du 24 décembre 2007. Celui-ci fixe à 230/400 V le niveau de la tension nominale. Il définit des valeurs minimales et maximales admissibles au Point de Livraison d'un Utilisateur (valeurs moyennées sur 10 mn), correspondant à une plage de [-10 %, +10 %] autour des valeurs nominales.

Identification	
Référence de l'étude	
Nom de la commune	
Date de l'étude	
Nom du départ HTA	
Nom du poste HTA/BT	
Nom du Producteur	
Lieu de production	
Type de production	
Données de l'étude	
Tension max HTA	
Puissance du transformateur	
Tension à vide optimisée au secondaire du transformateur	
Producteurs existants ou déjà en file d'attente	
Pracc du producteur Demandeur	
Tangente(ϕ) au point de raccordement	
Type de raccordement (départ mixte / départ direct)	
Puissance conso max hiver poste HTA/BT	
Puissance conso max hiver départ BT de raccordement	
% de puissance conso max hiver retenue pour l'étude	
Résistance amont (du JDB BT au PDR=Point De Raccordement)	
Résistance du transformateur	
Caractéristiques de l'extension de réseau / départ direct	
Type de conducteur	
Longueur	
Section	
Résistance de l'extension	
Élévation de tension dans l'extension / départ direct	
Résultats de l'étude.	
Tension max sur départ BT sans les producteurs (U_{n+x} %)	
Tension max sur départ BT avant le raccordement (U_{n+x} %)	
Tension max sur départ BT après le raccordement	
Tension max au PDR du producteur Demandeur après le raccordement	

(Résultats des études fournis sur demande, éventuellement calcul à-coup de tension, flicker, TCFM, Harmonique).

Annexe 5 : Attestation relative au contrôle de performances des Installations
de Production et Certificats de conformité des Equipements ou de
l'Installation